"Yت / Descriptions

SOT-89 NPN

◕ È / Features

$h_{FE,}$ 1W , 2SA1204

٭ ڍ / Applications

Л ف ٌ ڳ ٭ ع / Equivalent Circuit



ł. ʜ ڸ / Marking

	* *	

ώ ̈ Ξ ̃Ą / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 ɹ)

16cm^2×7mm

≠ ∧ Ξ ̃Ą / Electrical Characteristics(Ta=25 ɹ)

≠ ∃ ЎĄ´E ∨ ∫ / Electrical Characteristic Curve

I_C – V_{CE}

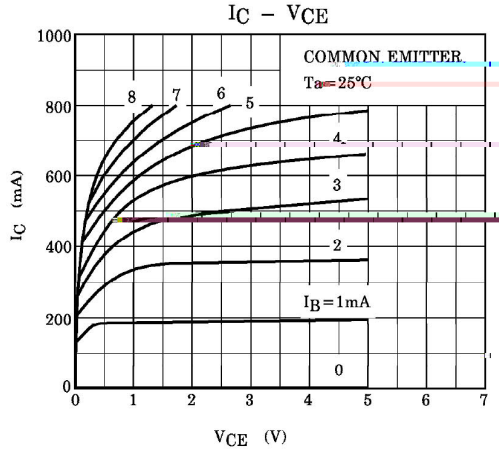

h_{FE} – I_C

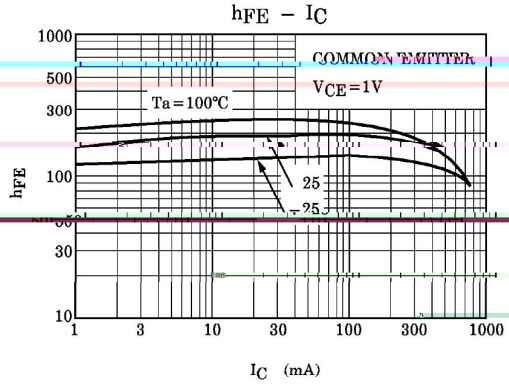

I_C – V_{BE}

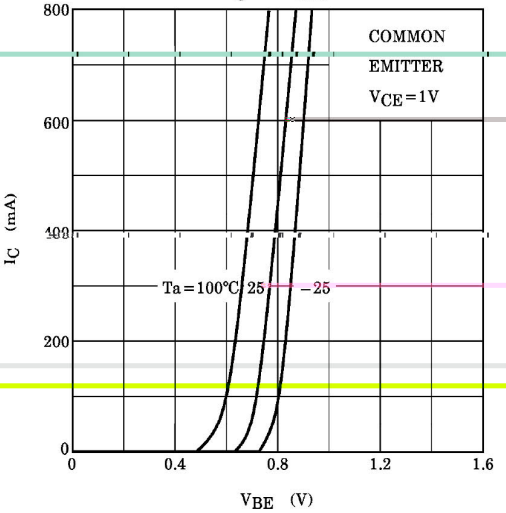

$V_{CE\,(sat)}$ – I_C

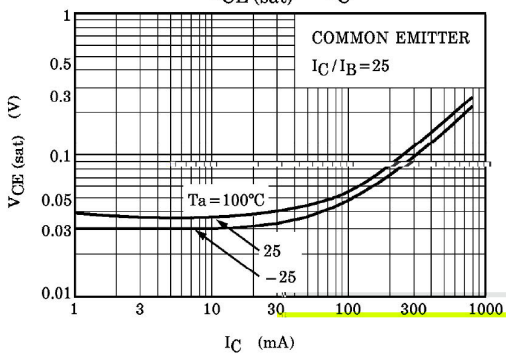

SAFE OPERATING AREA

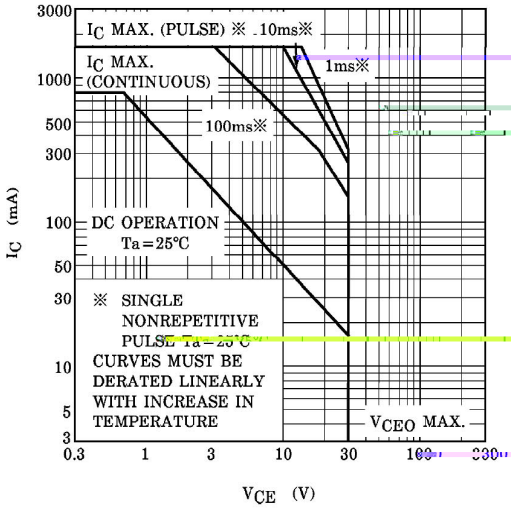

P_C – Ta

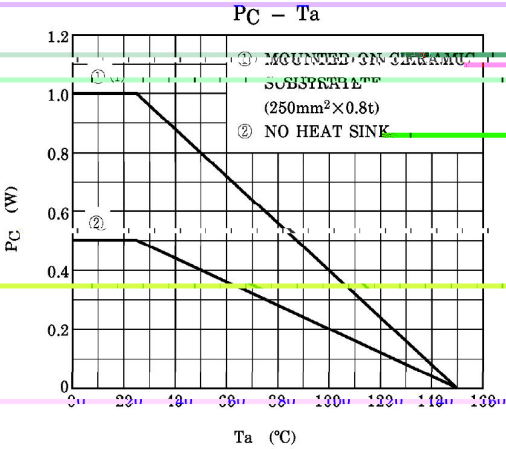

2SC2884

DATA SHEET

ł. Ļ'Ω / Marking Instructions

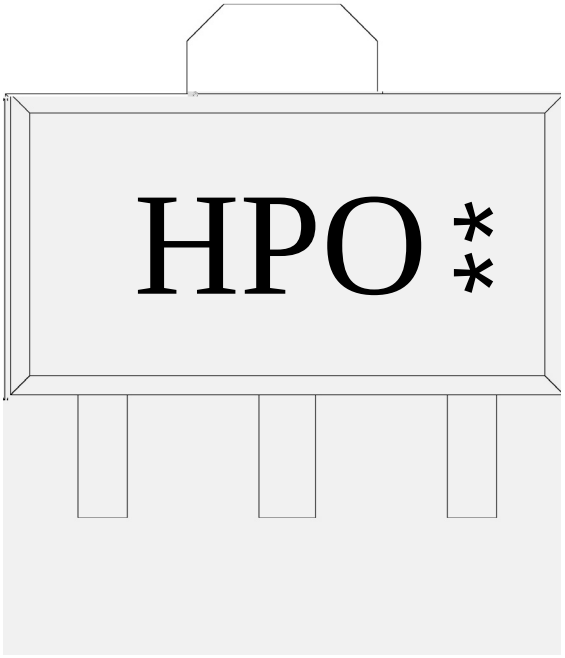

**

ѭ ʃ ╕ ẘ ´E ⅵ ƒ (ѽ ƨ) / Wh p shudwxuh Suril oh i ru LU Uhio r z Vroghulq j+Se0luhh,

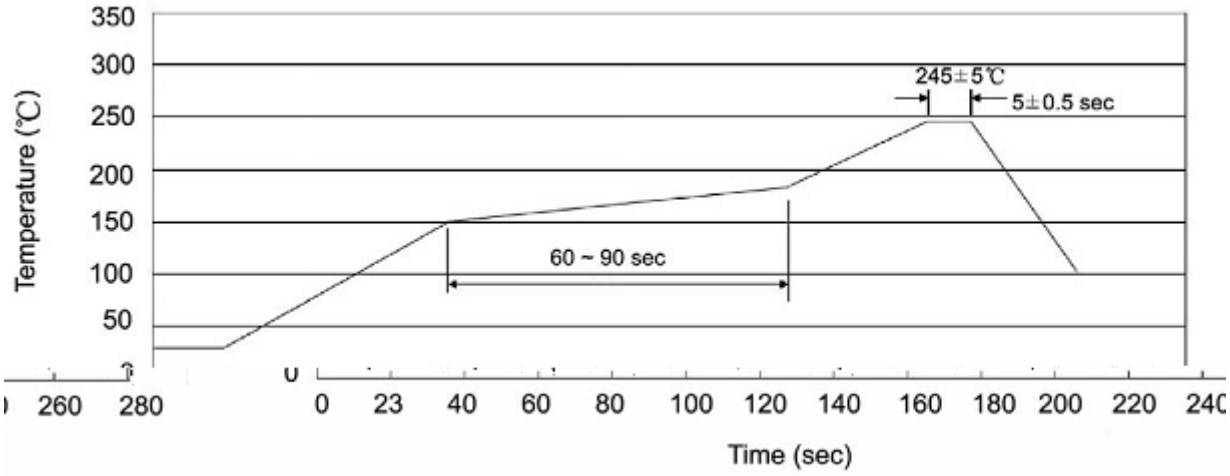

± ± ± ±

ㅓ ü q ̄ ˋY Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

ɒ Ŀ ≮ — / Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸 :		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-89	1,000	7	7,000	8	56,000	7 ×12	180×120×180	385×257×392

ä ѵ ŗ Ѽ / Notices