


修订记录

[illegible]




描述

SOT-23

特征

用途

内部等效电路




引脚排列






放大及印章代码

--	--




电参数曲线图

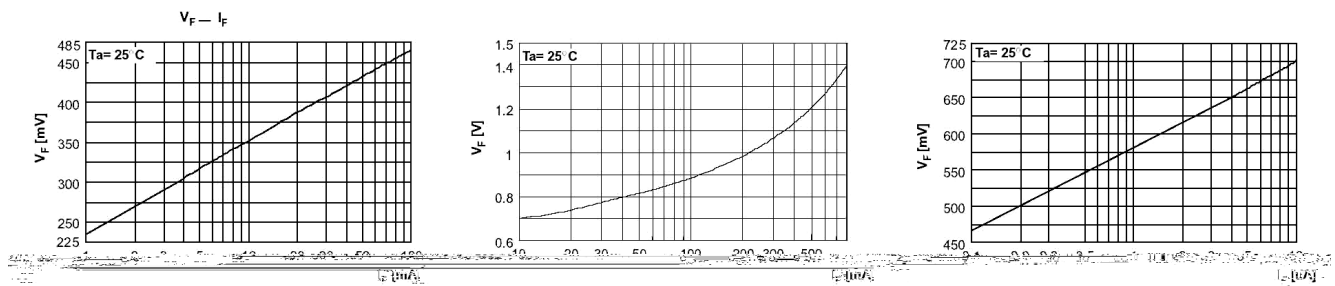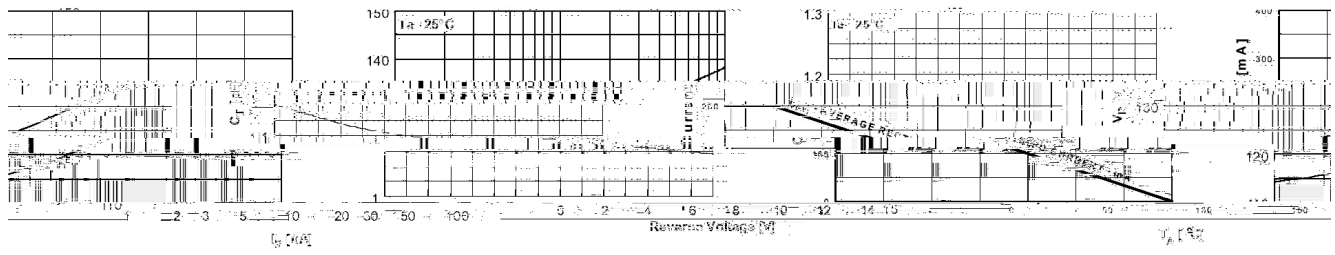




外形尺寸图

单位: mm

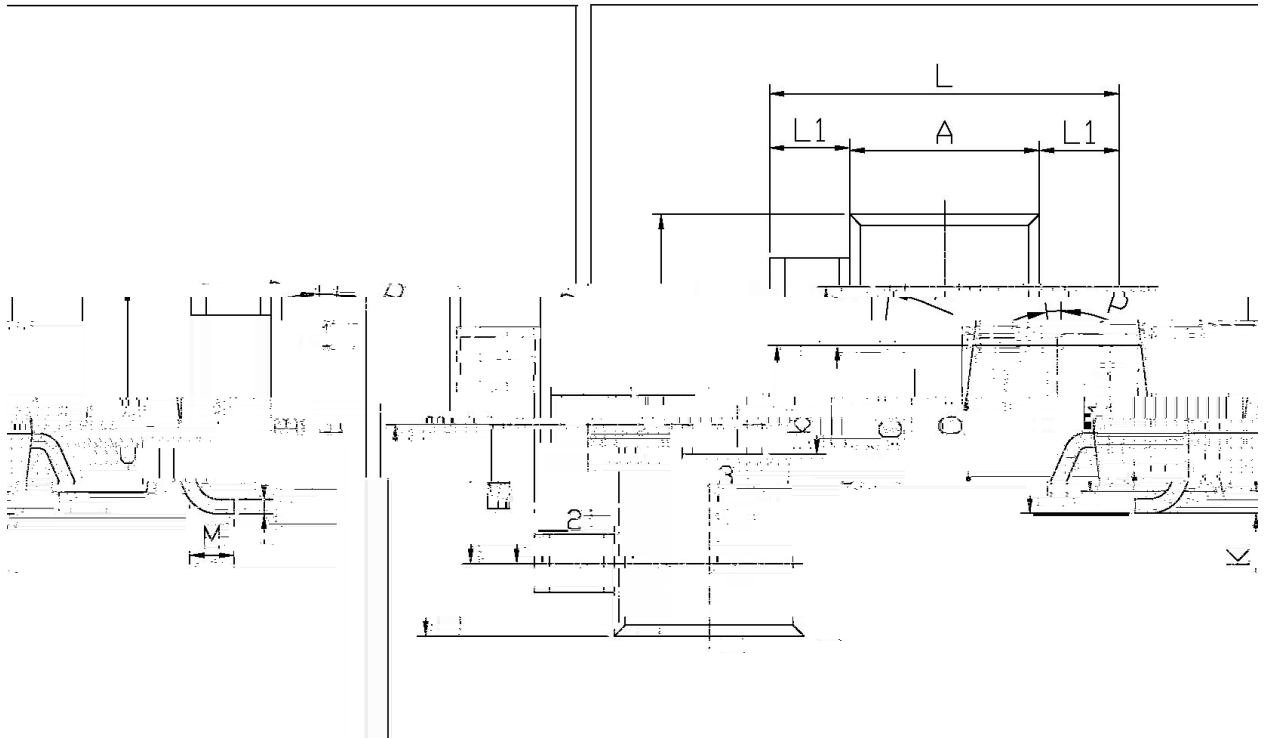


Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.2	2.7	C	1.30Max	
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20
A	1.15	1.50	c	0.05	0.20
B	2.70	3.10	K	0	0.10

0.20Min	7°	0.85	1.05	0.35	0.55
---------	----	------	------	------	------




印章说明

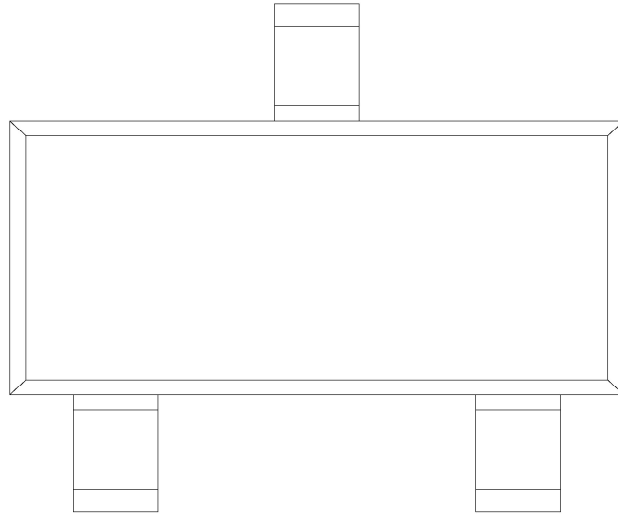

H
A6



回流焊温度曲线图 无铅 Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

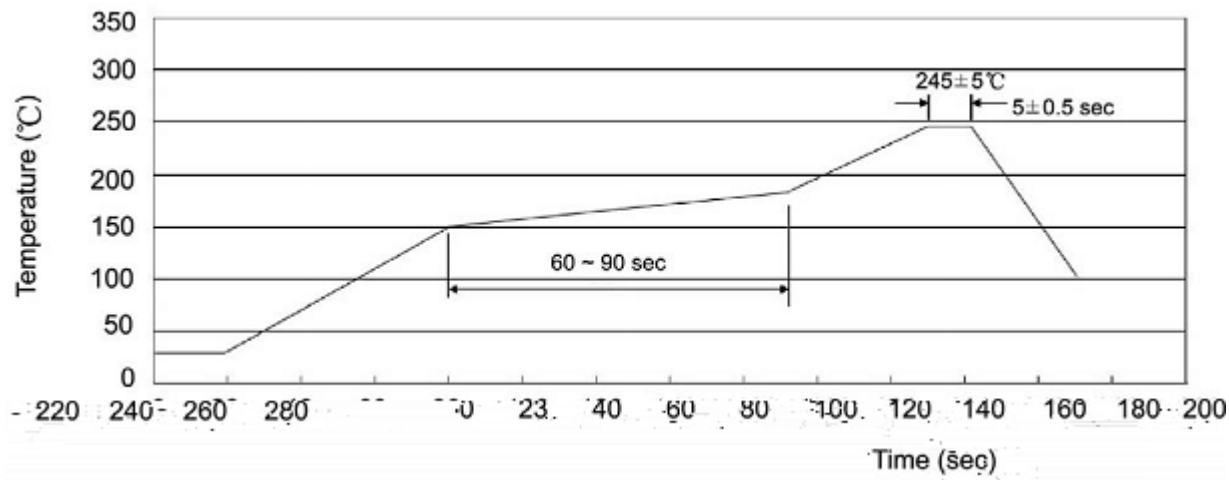

± ± ± ±

耐焊接热试验条件

± ± °C

包装规格

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
SOT-23	3,000	10	30,000	8	240,000	7" ×8	180×120×180	385×257×392

使用说明