

	! " #	\$! % & '	! () % * +	, -	. /
			0 1 2 3 4 5 6 7 8	9 :	; < =
			> ? @ A B C D B C D E F G H I J K L H	M N O	P Q R
			最大值 改为 波峰焊改为回 流焊	9 :	M N O
			S T U	9 :	M N O
			V W X Y Z > [U		

/ Descriptions

\\YYZ] ^ _ ` a b c


/ Features

d e f g d h i f + j K k l m n 5 6 o p c

/ Applications

q r s t u v w x t u j K c

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



y y y y

/ Marking


z { | } ~ c

参数	符号	数值	单位
----	----	----	----


/ Electrical Characteristics(Ta=25)


参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位

/ Electrical Characteristic Curve

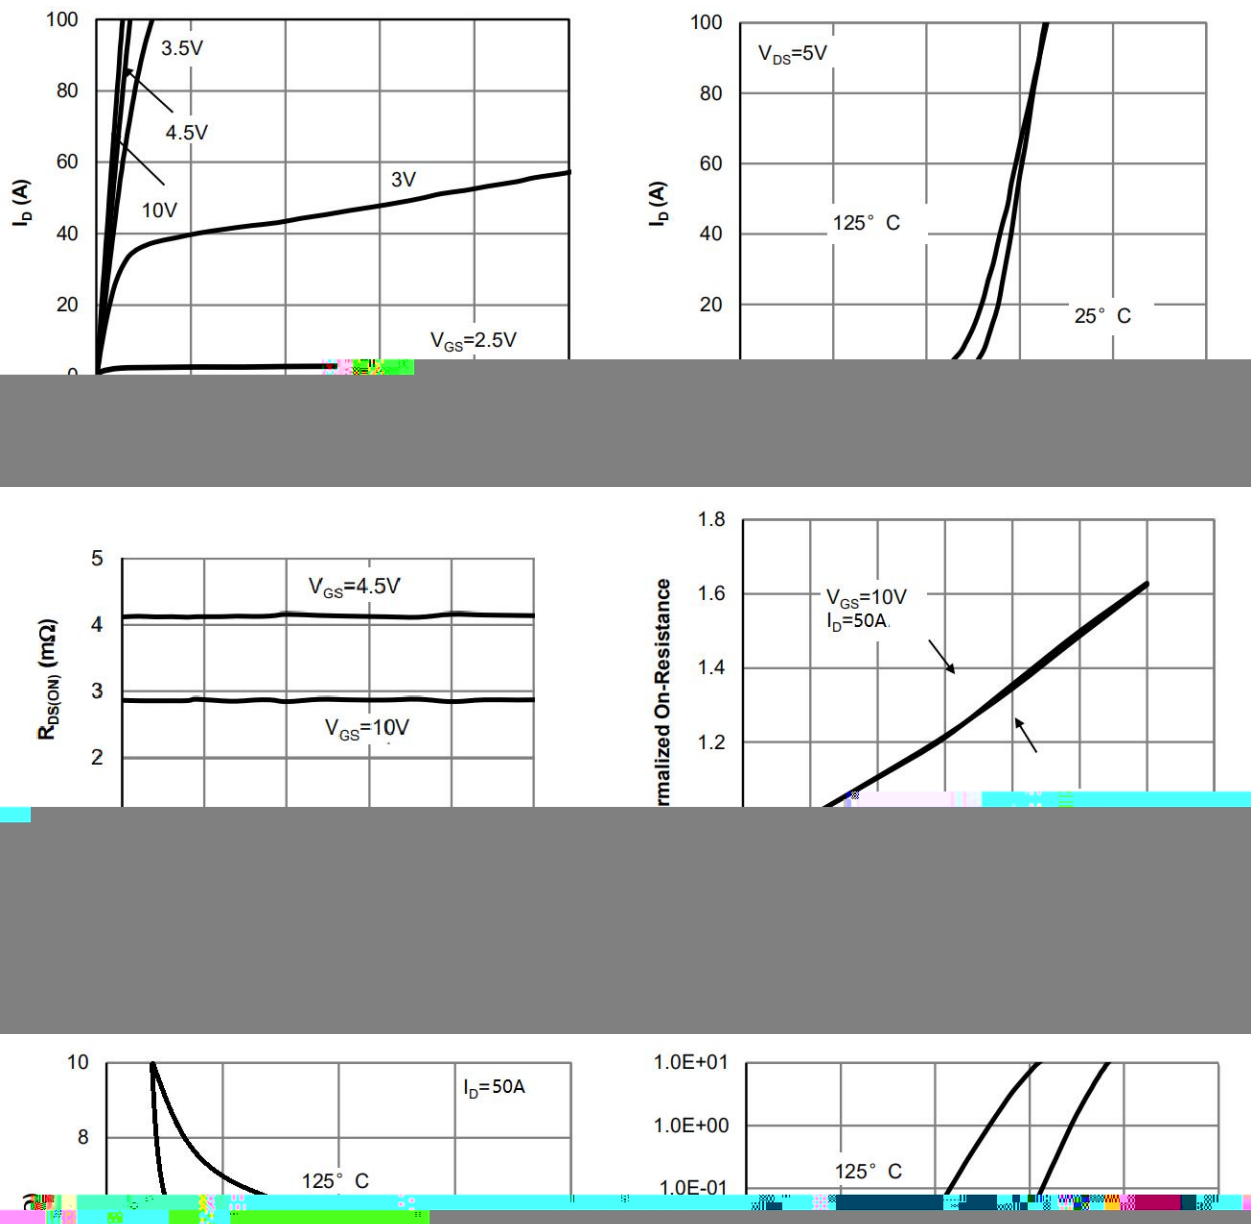


/ Package Dimensions

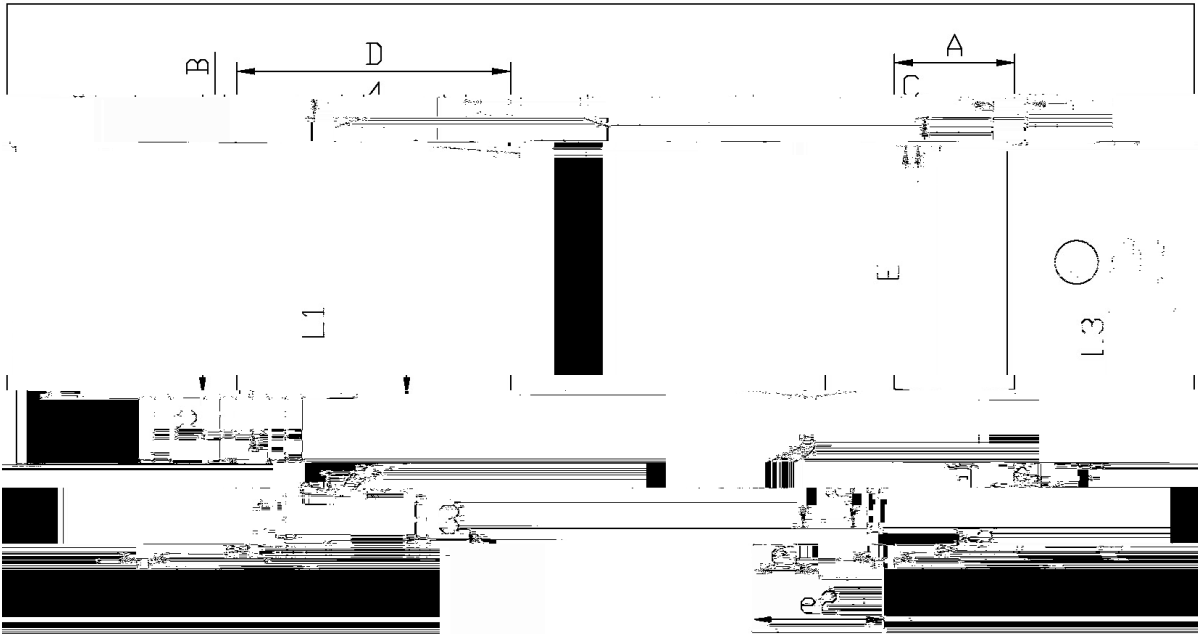

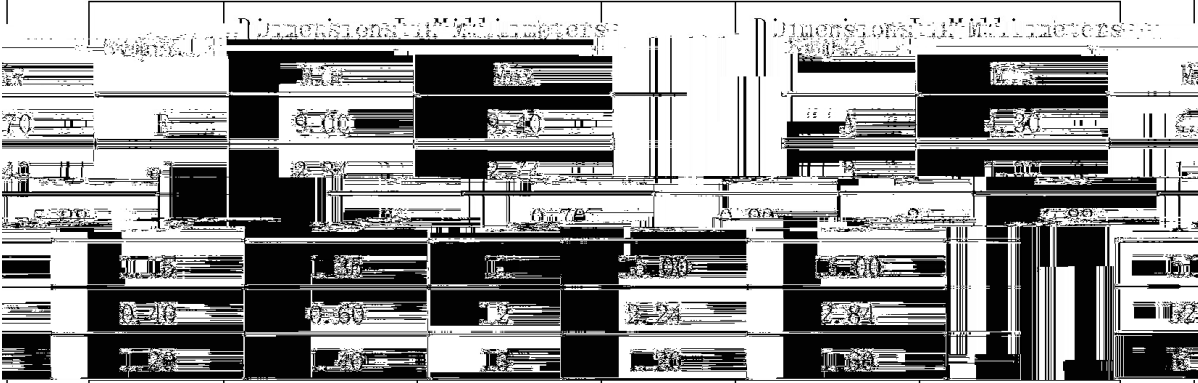単位: mm					
Dimensions in Millimeters					
					
D	9.80	10.20			
TQ-263					

/ Marking Instructions

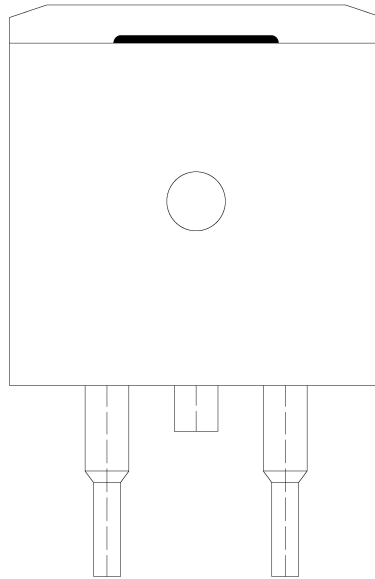

100N03

[illegible]
$$\begin{array}{ccccccc} & & & & & & ^\circ\text{C} \\ \pm & & & \pm & & \pm & ^\circ\text{C} \\ & & ^\circ\text{C} & & & & \\ & & & & & & ^\circ\text{C} \end{array}$$

/

$$\pm \text{ }^{\circ}\text{C} \qquad \qquad \qquad \pm \qquad \qquad \qquad \text{ }^{\circ}\text{C}$$

/