

[illegible]





DFN 3×3A-8L N MOS

×

±
≤
。 HF Product.

DC/DC

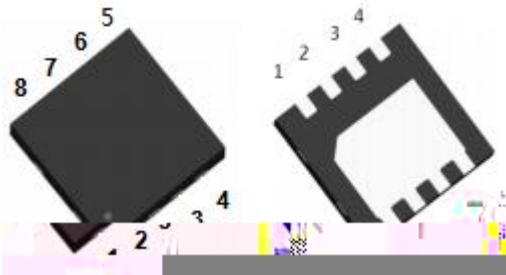

出脚	定义
Pin1	S
Pin2	S
Pin3	S
Pin4	G
Pin5	D
Pin6	D
Pin7	D
Pin8	D



参数		符号	数值	单位
				℃
				℃
	≤	0		℃
		0		
		0		

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位



参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位

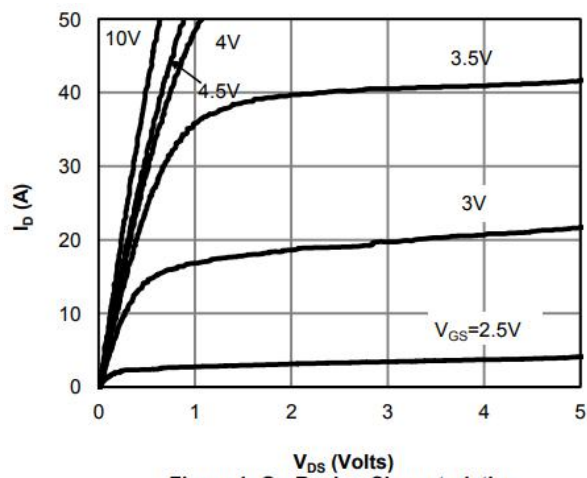


Figure 1: On-Region Characteristics

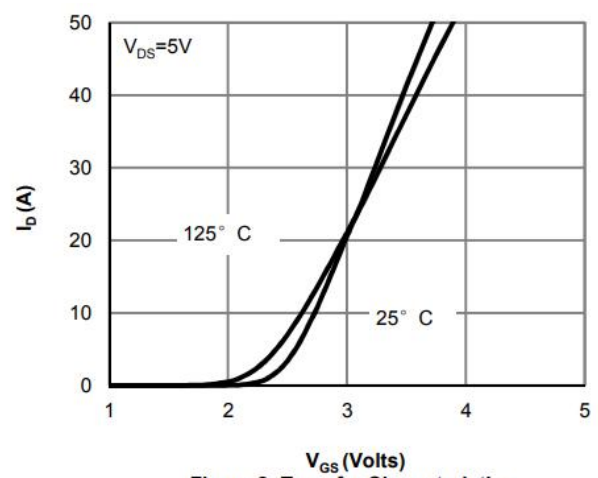
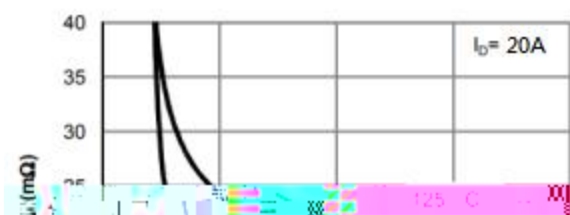
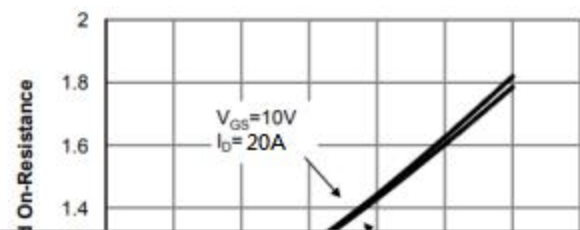
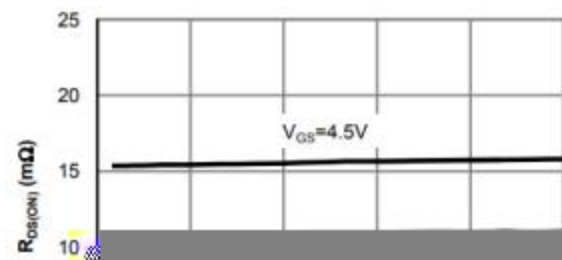


Figure 2: Transfer Characteristics




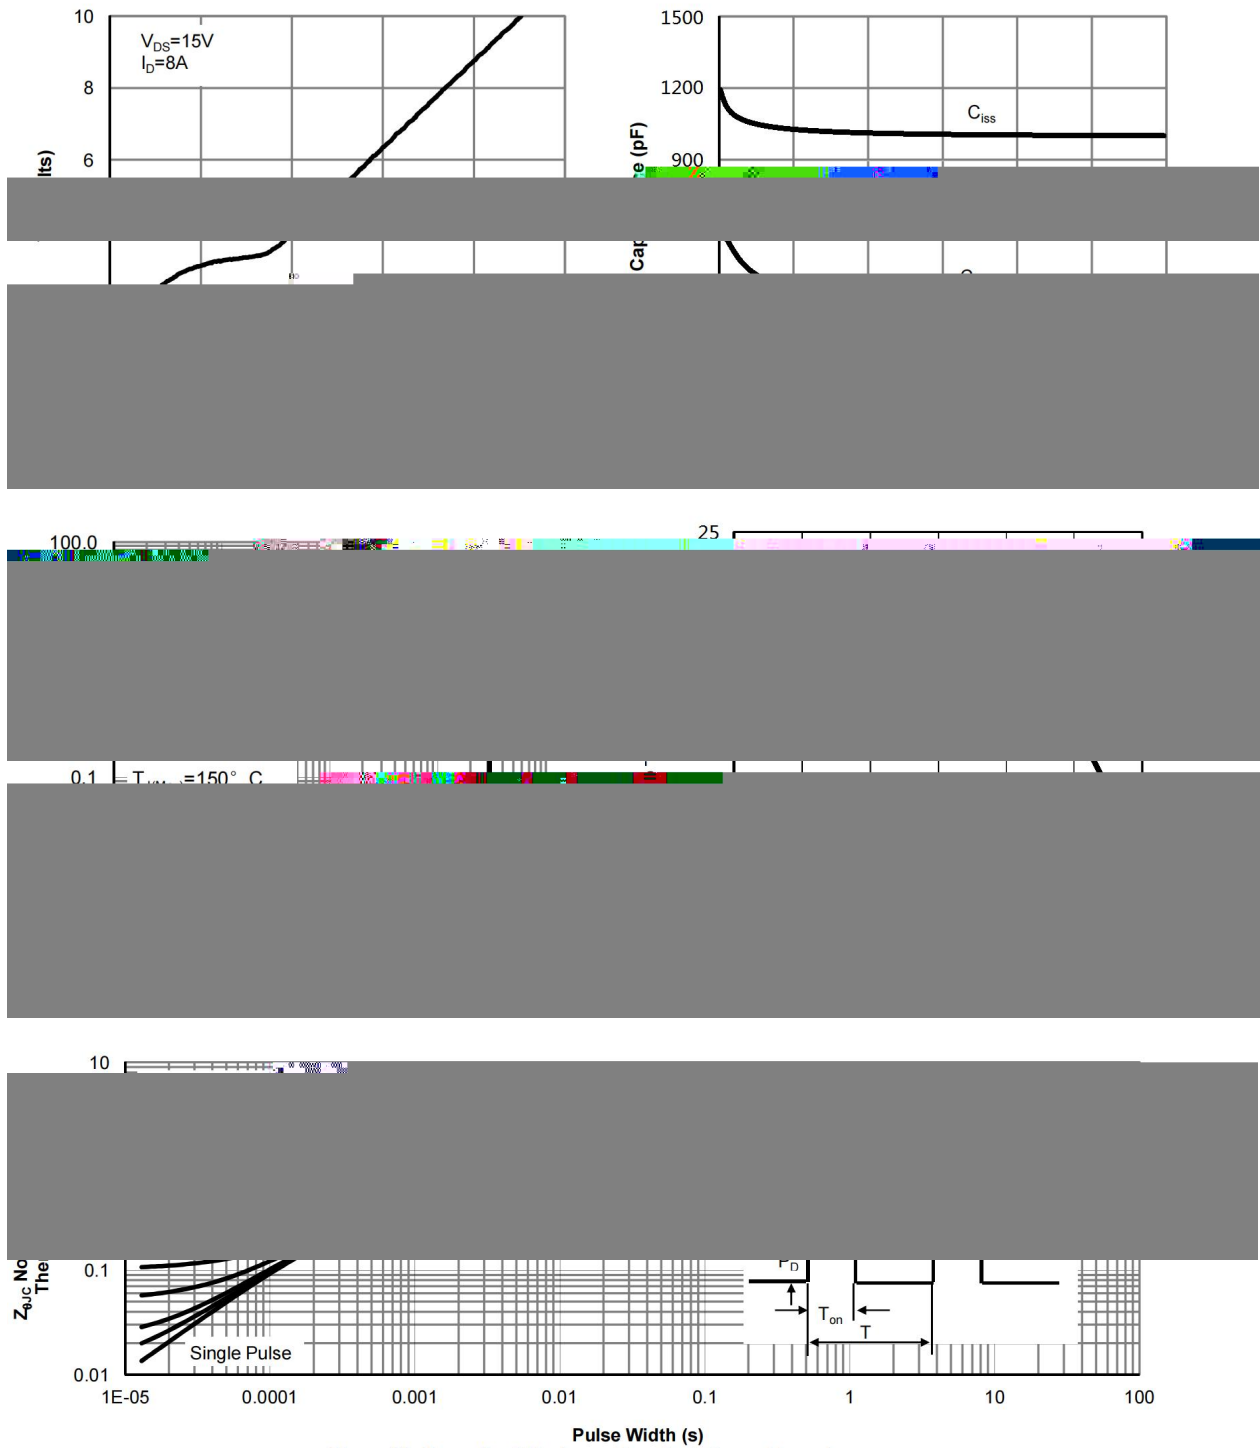


Figure 11: Normalized Maximum Transient Thermal Impedance





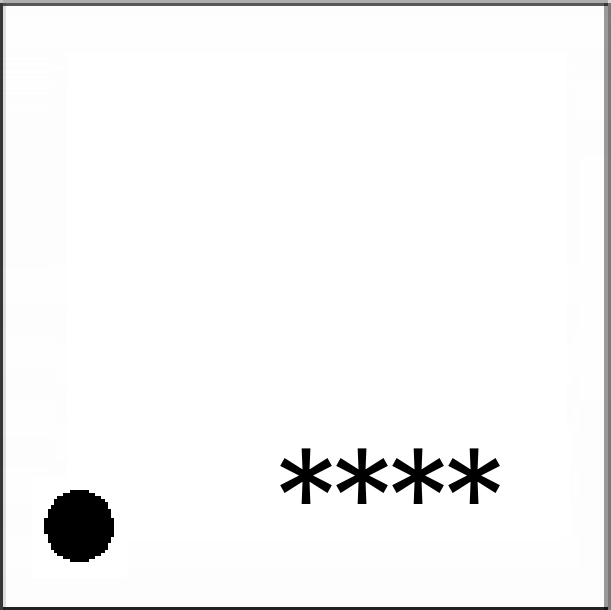

Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

± °C ± °C ± °C ± °C

± °C ± °C °C