

[illegible]

描述 / Descriptions

塑封封装 沟道 场效应管。


特征 / Features

±
无卤产品。


用途 / Applications

用于低压电路如：汽车电路、 转换、便携式产品的电源高效转换。

内部等效电路 / Equivalent Circuit



引脚排列 / Pinning

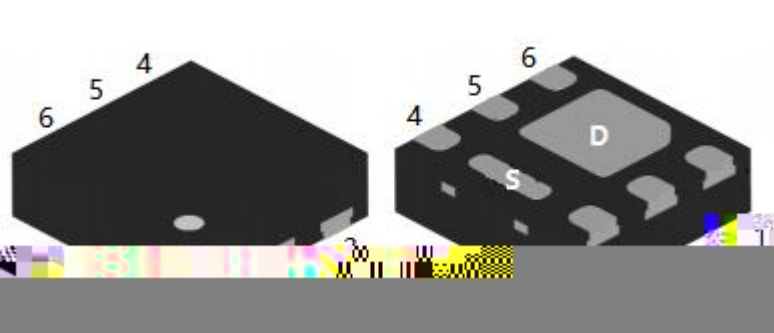

出脚	定义
Pin1	D
Pin2	D
Pin3	G
Pin4	S
Pin5	D
Pin6	D

放大及印章代码 / h_{FE} Classifications & Marking

见印章说明。

极限参数 / Absolute Maximum Ratings(Ta=25℃)




		℃		
		℃		
				℃
			~	℃
	≤	θ		℃
		θ		

电性能参数 / Electrical Characteristics(Ta=25℃)

		℃				



电参数曲线图 / Electrical Characteristic Curve

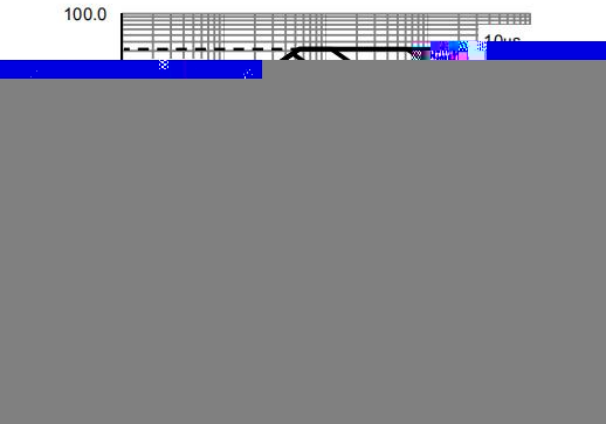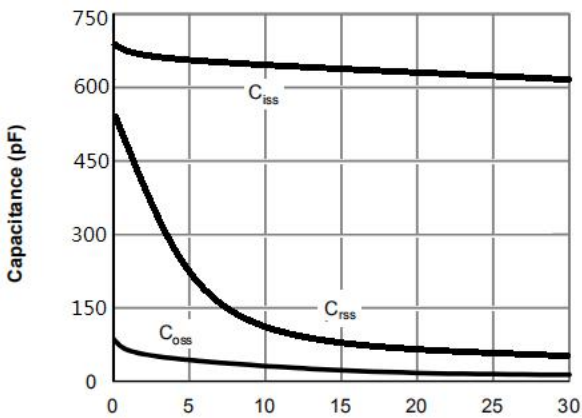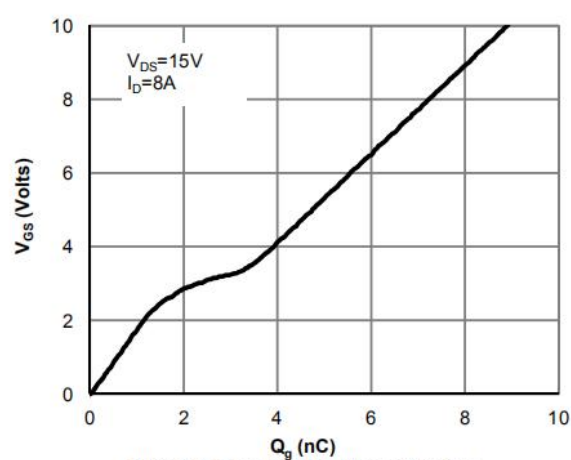


外形尺寸图 / Package Dimensions


DFN2×2B-6L-0.5 外形尺寸图

DFN2×2B-6L-0.5


Unit:mm

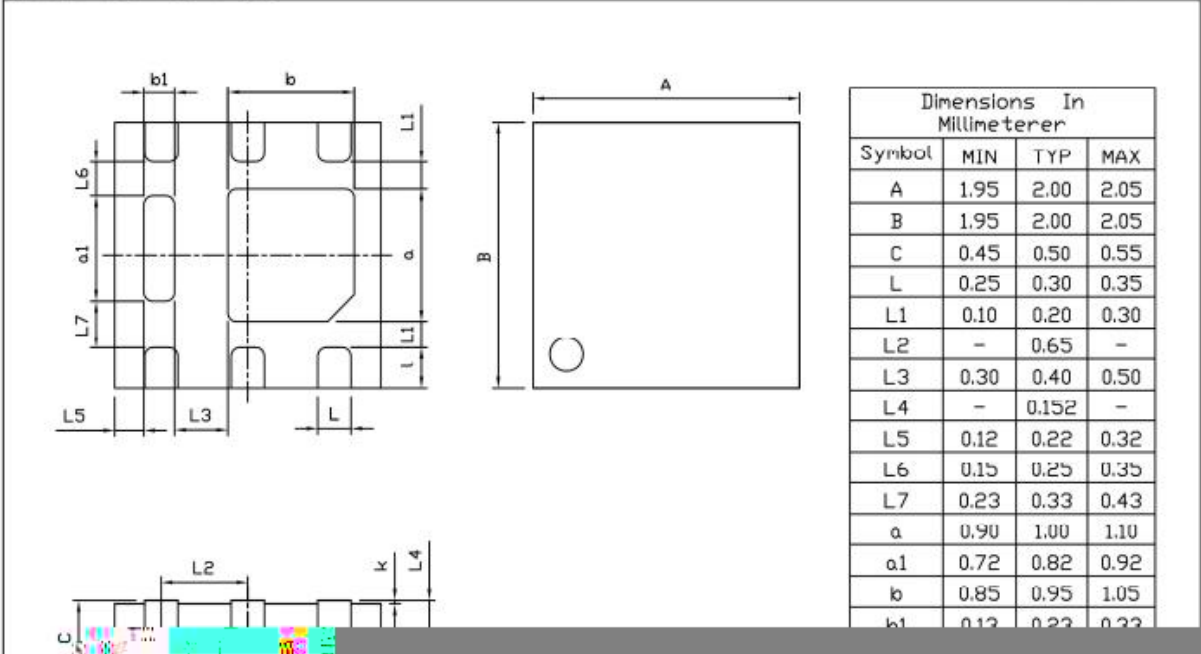

印章说明 / Marking Instructions

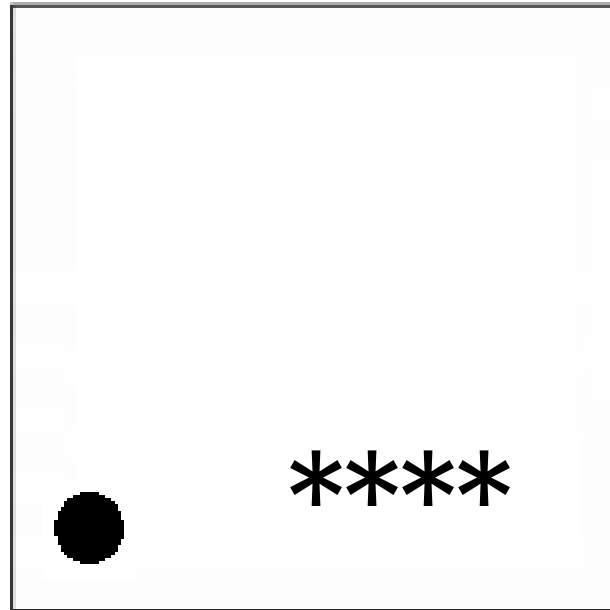

回流焊温度曲线图(无铅) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

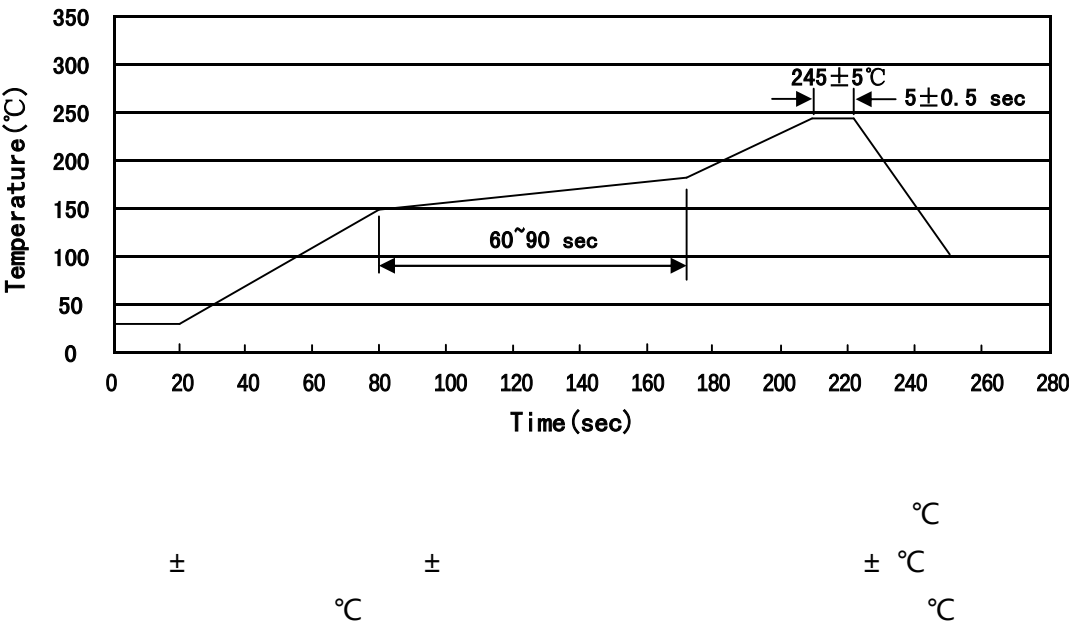

耐焊接热试验条件 / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C ± °C

包装规格 / Packaging SPEC.

	Units/Reel	Reels/Inner Box	Units/Inner Box	Inner Boxes/Outer Box	Units/Outer Box	Reel	Inner Box	Outer Box
	只/卷盘	卷盘/盒	只/盒	盒/箱	只/箱			
DFN 2*2B-6L	4,000	10	40,000	4	160,000	7" ×8	210×205×205	445×230×435

使用说明 / Notices