



/ Descriptions

P

/ Features

/ Applications

DC/DC

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



/ Marking

/ Absolute Maximum Ratings(T_a=25)

参数		符号	数值	单位
			±	
				℃
	≤			℃


/ Electrical Characteristics(T_a=25)

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
Drain-Source Breakdown Voltage						
					±	
						Ω


参数	符号	测试条件	最小值	典型值
----	----	------	-----	-----




/ Electrical Characteristic Curve

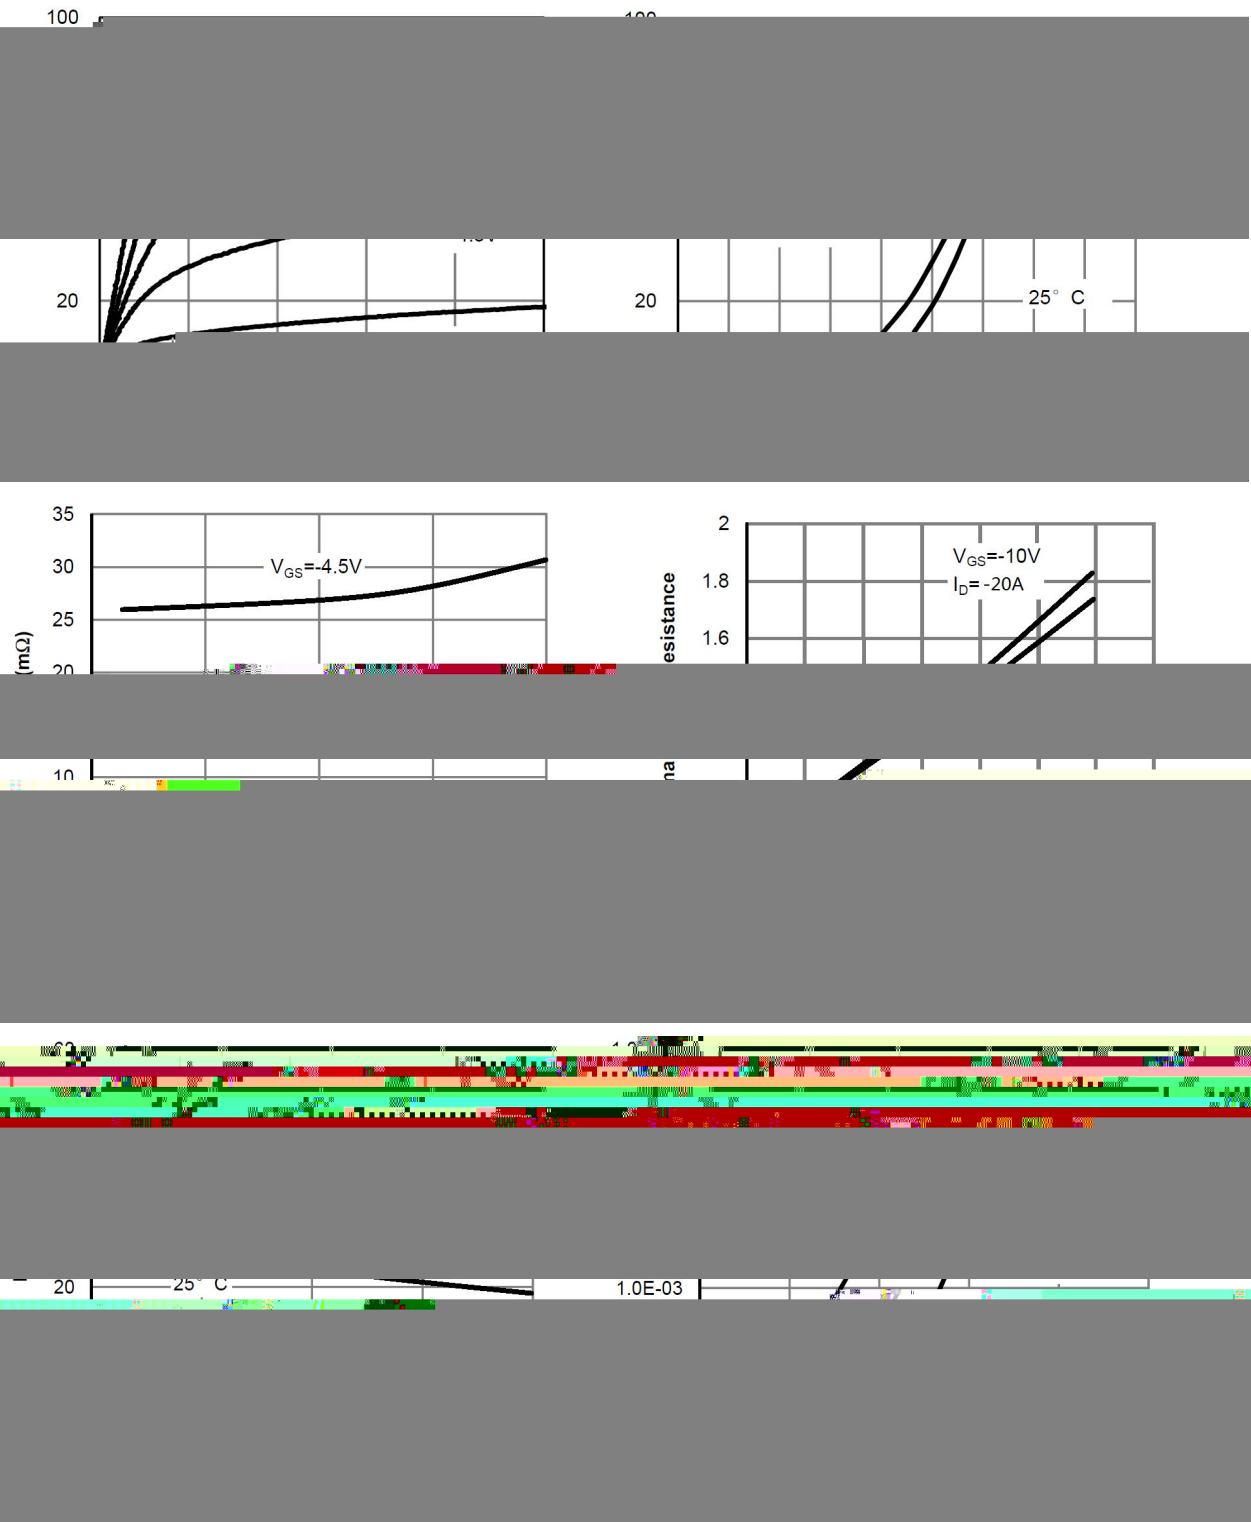

/ Electrical Characteristic Curve

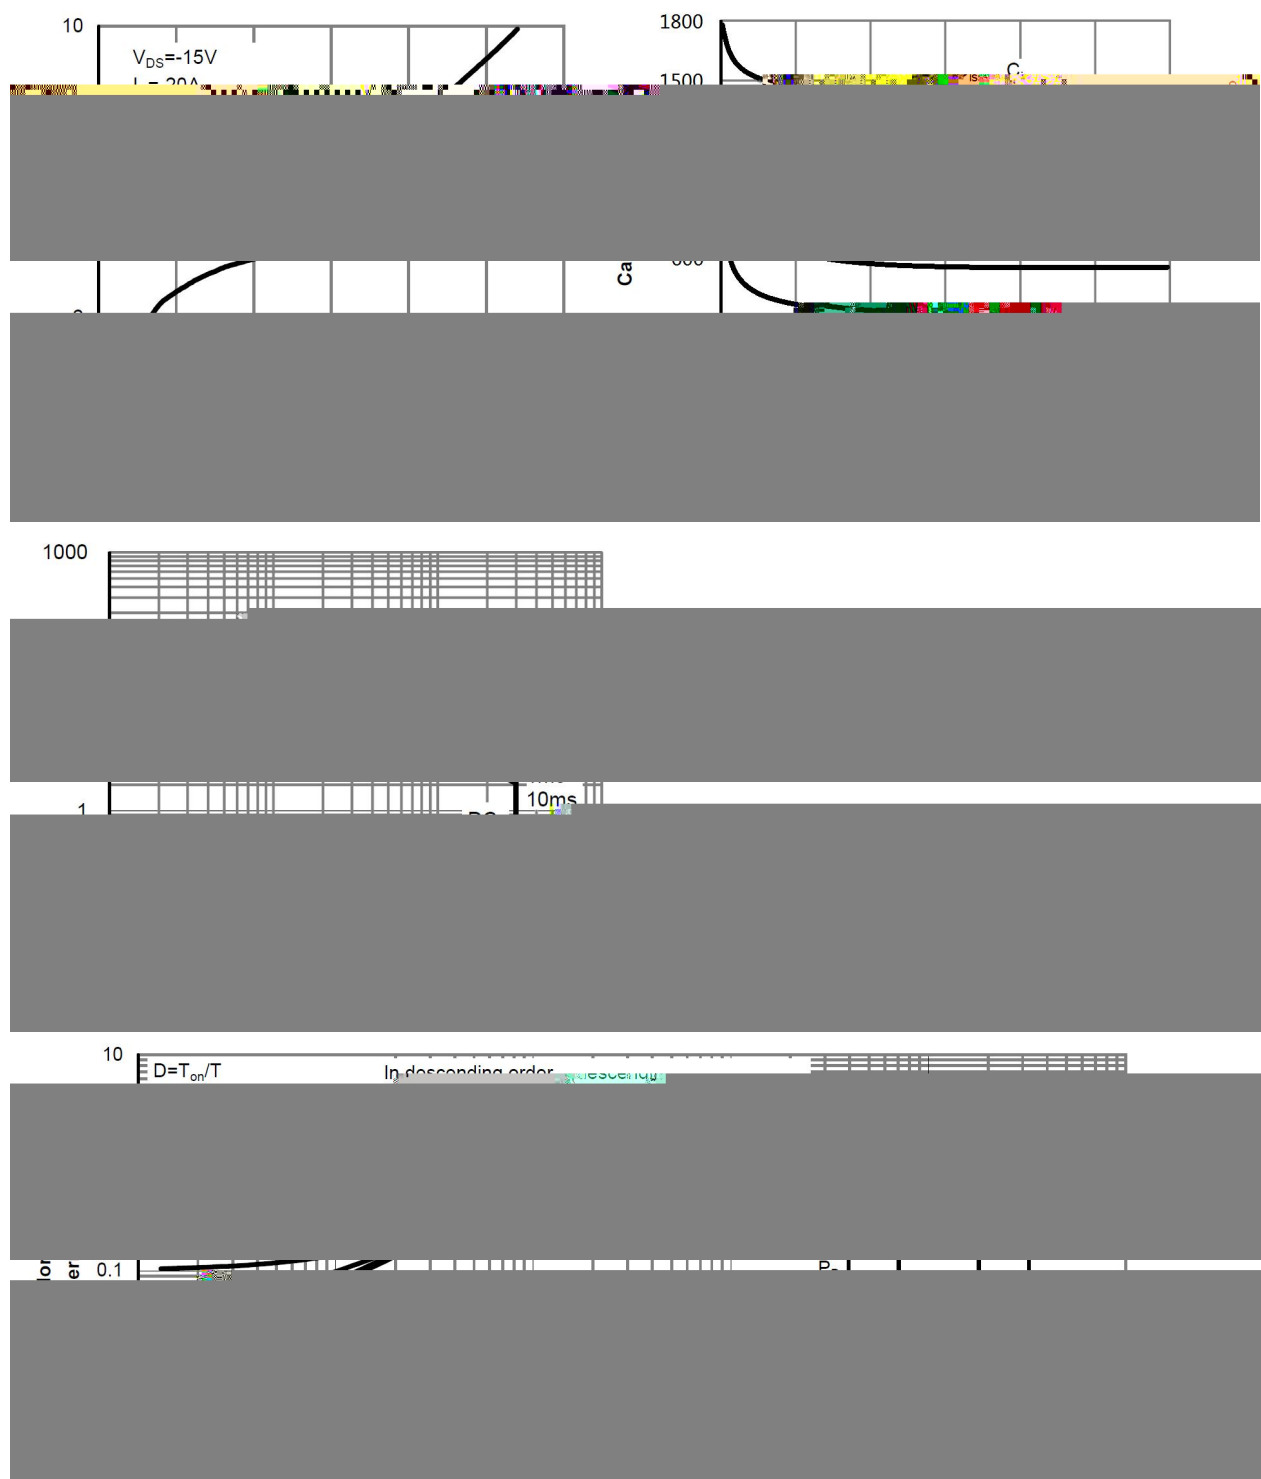

/ Package Dimensions

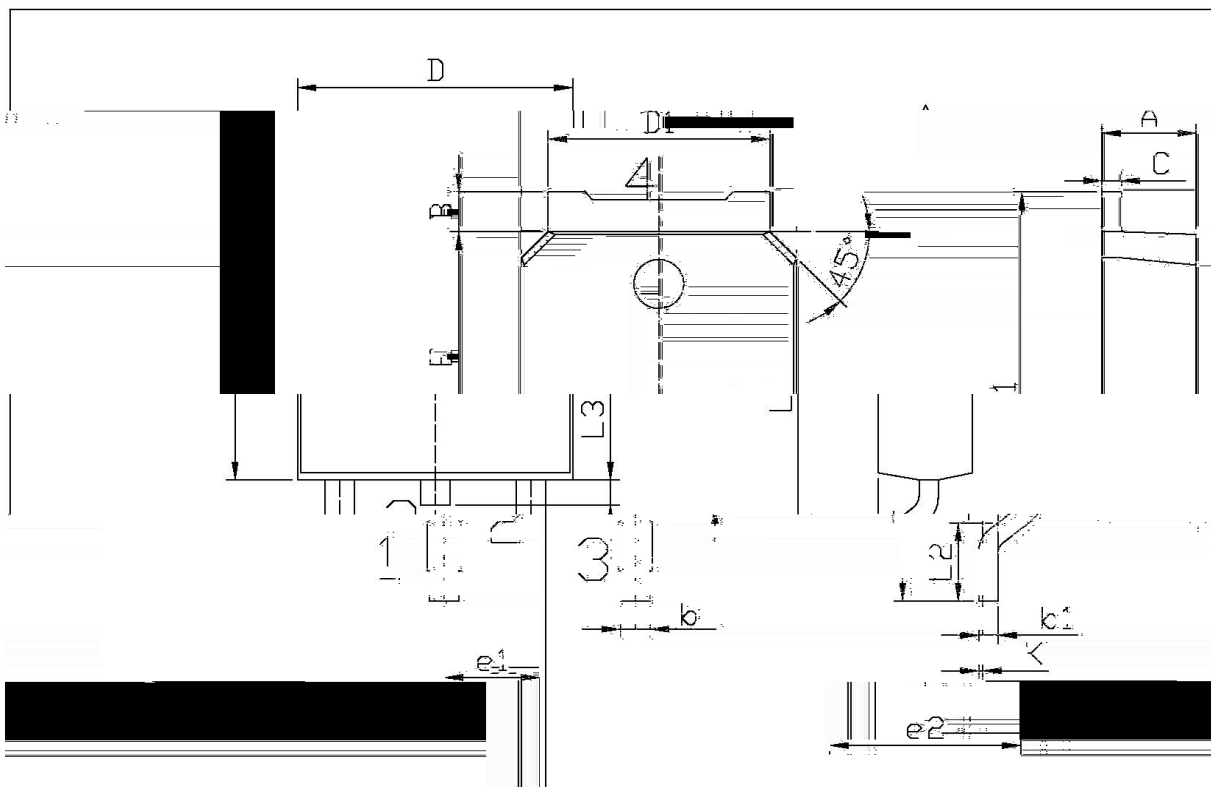


单位: mm

Din...		Din...	
Min	Max	Min	Max
5.30	6.25	2.20	2.40
2.24	2.37	0.95	1.25
1.23	1.08	0.70	0.90
0.585	0.450	0.45	0.55
0	0.45	0.55	1.2
0	0.90	6.45	6.75
0.00	0.50	1.0	0.50

7-11-2017 11:00 AM T7-252

/ Marking Instructions

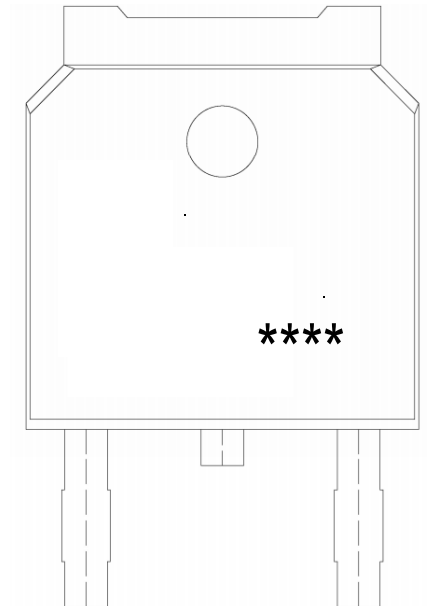


说明：

BR： 为公司代码

200P03： 为产品型号

****： 为生产批号代码，随生产批号变化

() / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

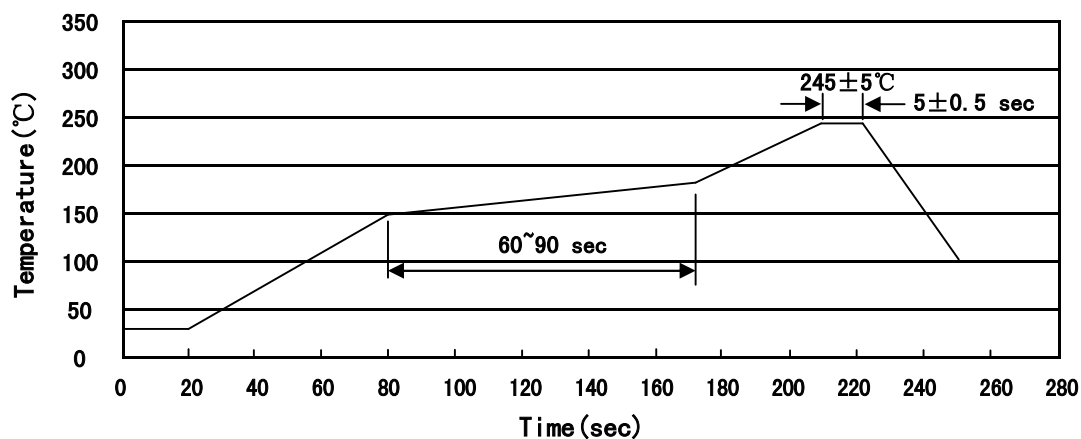

$\pm$ $^{\circ}\text{C}$ $\pm$ $^{\circ}\text{C}$ $\pm$ $^{\circ}\text{C}$ $\pm$ $^{\circ}\text{C}$

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

$\pm$ °C $\pm$ °C

/ Packaging SPEC.

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-252	2,500	2	5,000	6	30,000	13" ×16	360×360×50	380×335×366

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-251/252	75	48	3,600	5	18,000	526×20.5×5.25	555×164×50	575×290×180

/ Notices