

[illegible]

/ Descriptions

:


/ Features

12( / 3!3

/ Applications

) 2;) 2                      %1)    ) 2() 2

/ Equivalent Circuit



/ Pinning



/ Marking




| 参数 |   | 符号 | 数值 | 单位 |
|----|---|----|----|----|
|    |   |    |    |    |
|    |   | ℃  |    |    |
|    |   |    |    |    |
|    |   |    |    |    |
|    |   |    |    |    |
|    |   | ℃  |    |    |
|    |   |    |    | ℃  |
|    | ≤ |    |    | ℃  |
|    |   |    |    |    |
|    |   |    |    |    |

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|----|----|------|-----|-----|-----|----|
|    |    |      |     |     |     |    |
|    |    |      |     |     |     |    |
|    |    |      |     |     |     |    |


/ Electrical Characteristics(Ta=25 )

| 参数 | 符号 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|----|----|------|-----|-----|-----|----|
|    |    |      |     |     |     |    |
|    |    |      |     |     |     |    |
|    |    |      |     |     |     |    |
|    |    |      |     |     |     |    |
|    |    |      |     |     |     |    |
|    |    |      |     |     |     |    |
|    |    |      |     |     |     |    |
|    |    |      |     |     |     |    |

/ Electrical Characteristic Curve

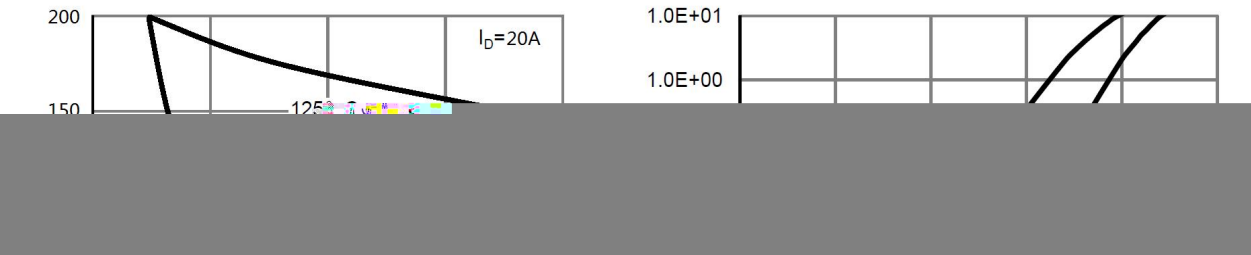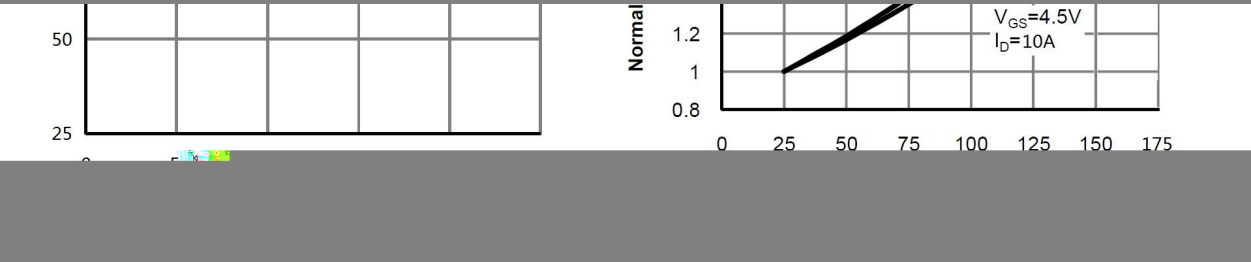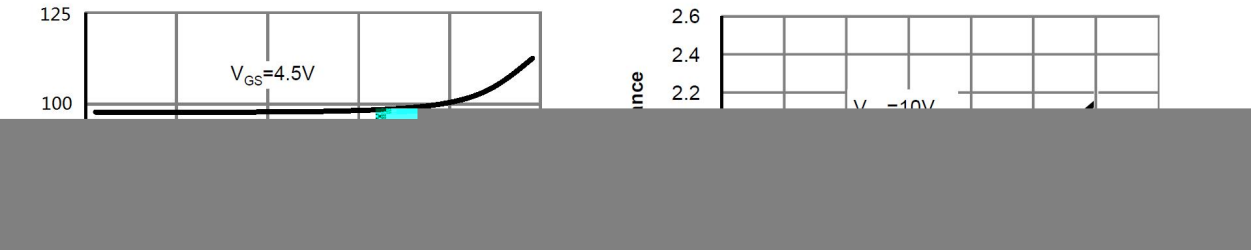


/ Electrical Characteristic Curve

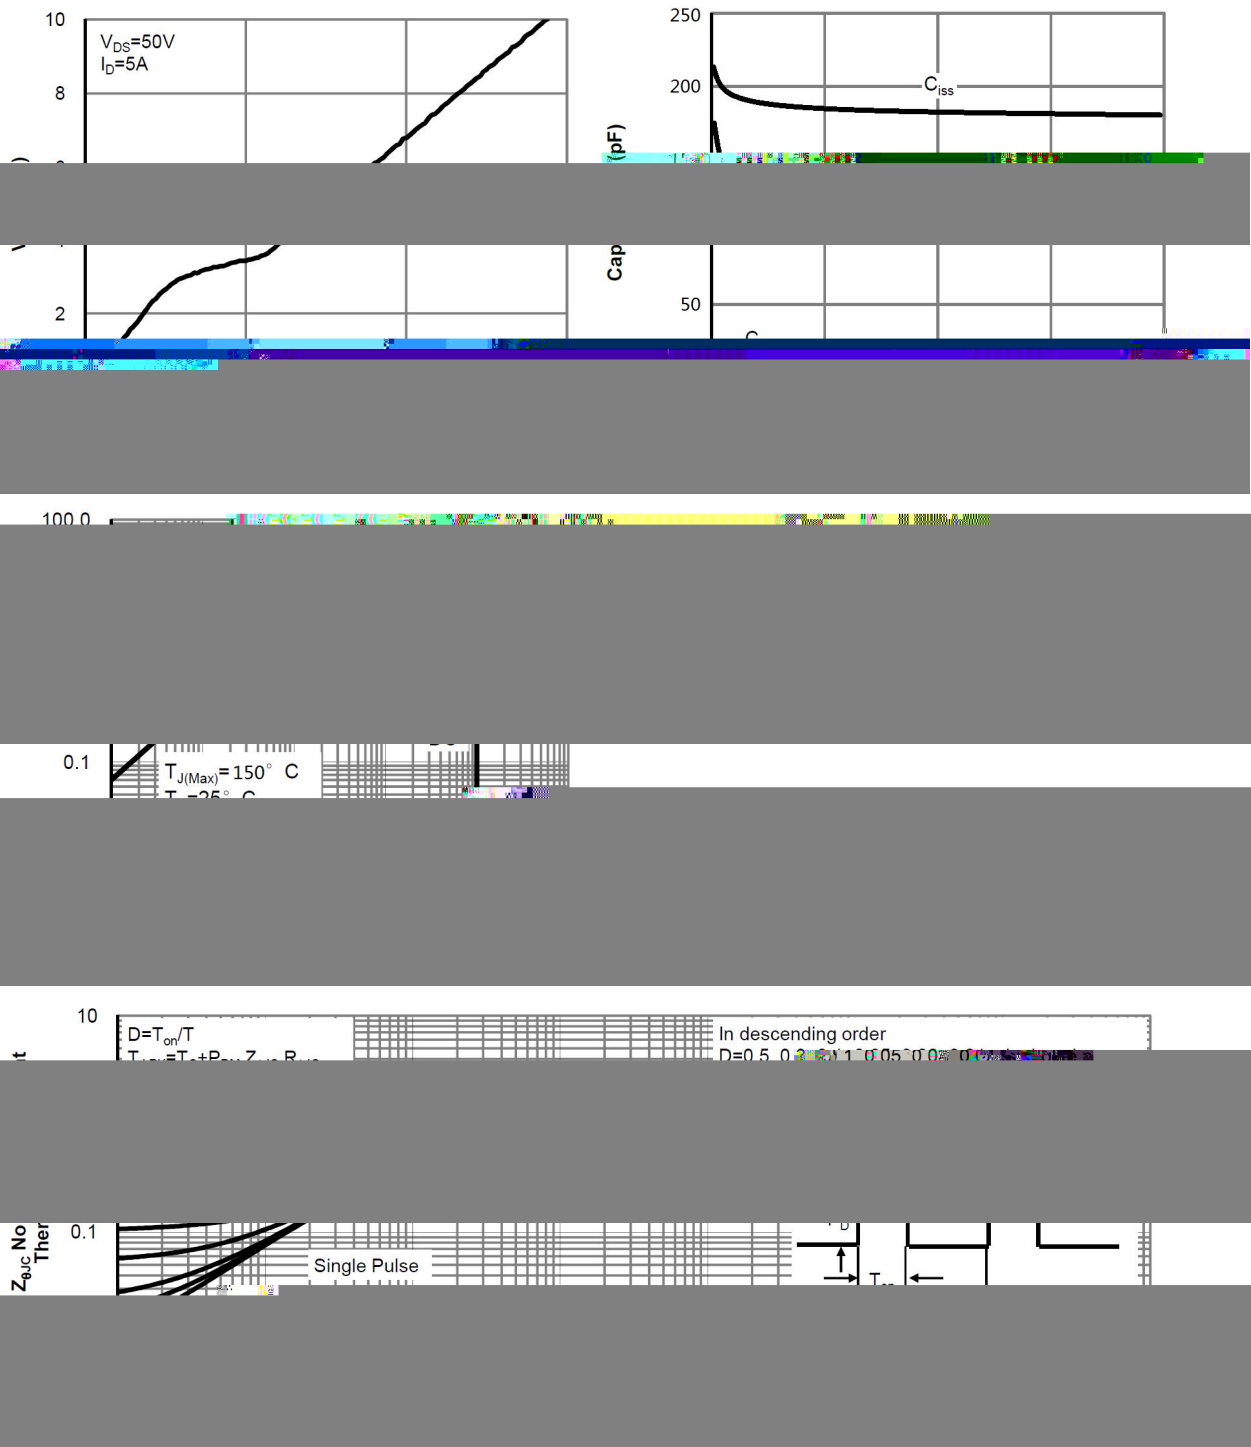



## / Marking Instructions

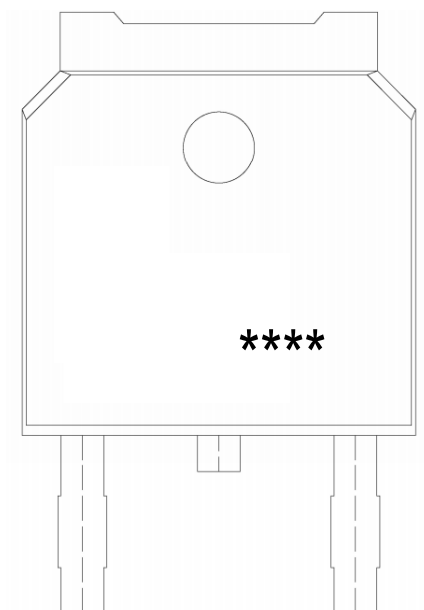

说明：


BR： 为公司代码

： 为汽车无卤产品标识

850N10S： 为产品型号

\*\*\*\*： 为生产批号代码，随生产批号变化

(     ) / Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

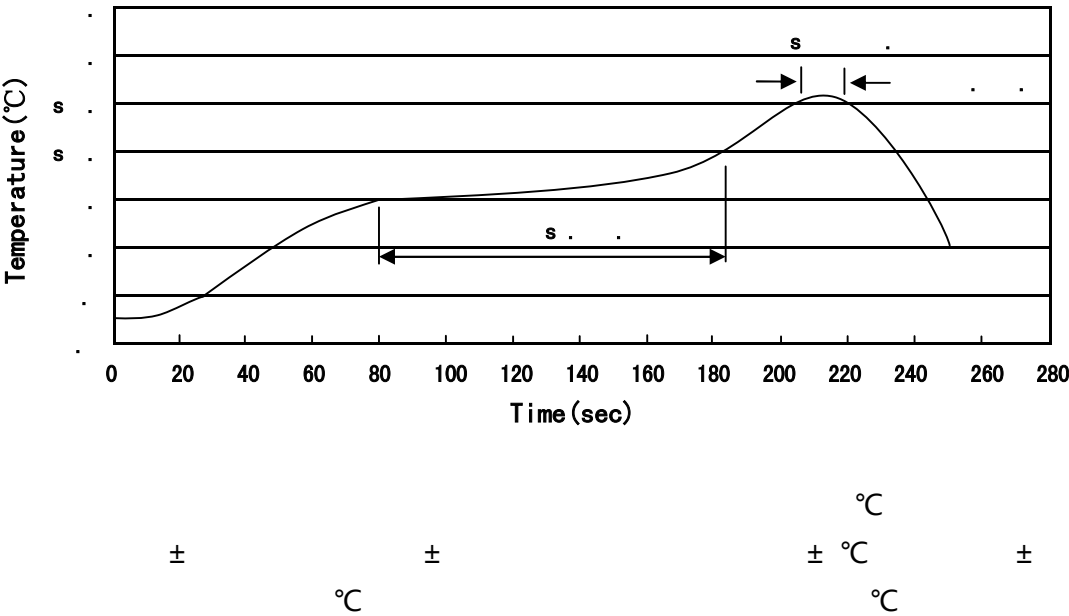

/ Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± °C                      ±                      °C

/ Packaging SPEC.

| 封装形式   | 包装数量               |                         |                        |                              |                        | 包装尺寸    |             |             |
|--------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------|-------------|-------------|
|        | Units/Reel<br>只/卷盘 | Reels/Inner Box<br>卷盘/盒 | Units/Inner Box<br>只/盒 | Inner Boxes/Outer Box<br>盒/箱 | Units/Outer Box<br>只/箱 | Reel    | Inner Box 盒 | Outer Box 箱 |
| TO-252 | 2,500              | 2                       | 5,000                  | 6                            | 30,000                 | 13" ×16 | 360×360×50  | 380×335×366 |

| 封装形式       | 包装数量               |                         |                        |                              |                        | 包装尺寸          |             |             |
|------------|--------------------|-------------------------|------------------------|------------------------------|------------------------|---------------|-------------|-------------|
|            | Units/Tube<br>只/套管 | Tubes/Inner Box<br>套管/盒 | Units/Inner Box<br>只/盒 | Inner Boxes/Outer Box<br>盒/箱 | Units/Outer Box<br>只/箱 | Tube 套管       | Inner Box 盒 | Outer Box 箱 |
| TO-251/252 | 75                 | 48                      | 3,600                  | 5                            | 18,000                 | 526×20.5×5.25 | 555×164×50  | 575×290×180 |

/ Notices