


[illegible]



TO-263 塑封封装 肖特基二极管。



低正向压降，低功耗，高效率运行。无卤产品。


用于太阳能电池接线盒中的旁路保护二极管，用于高频率逆变器，开关电源，续流二极管，OR-ing 二极管，DC-DC 转换器和电池反向保护。



： 、 ：


见印章说明。

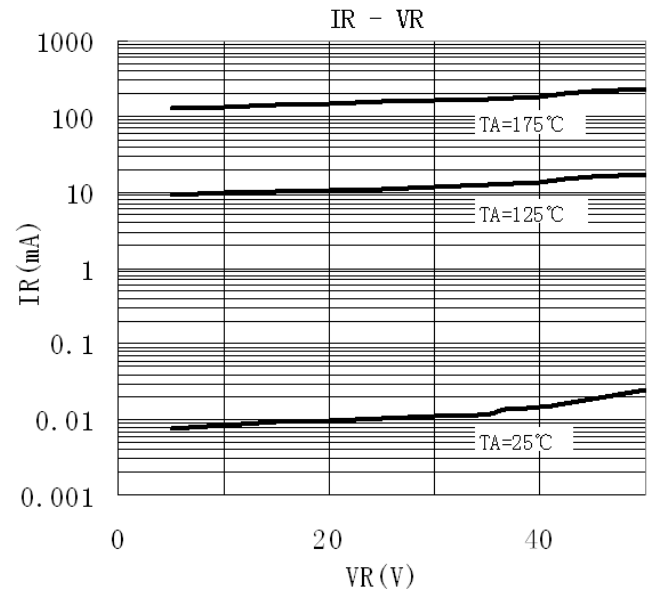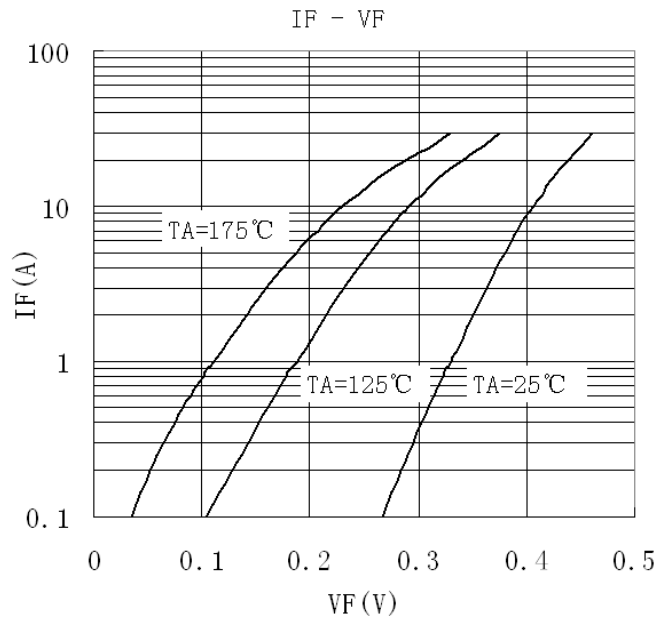

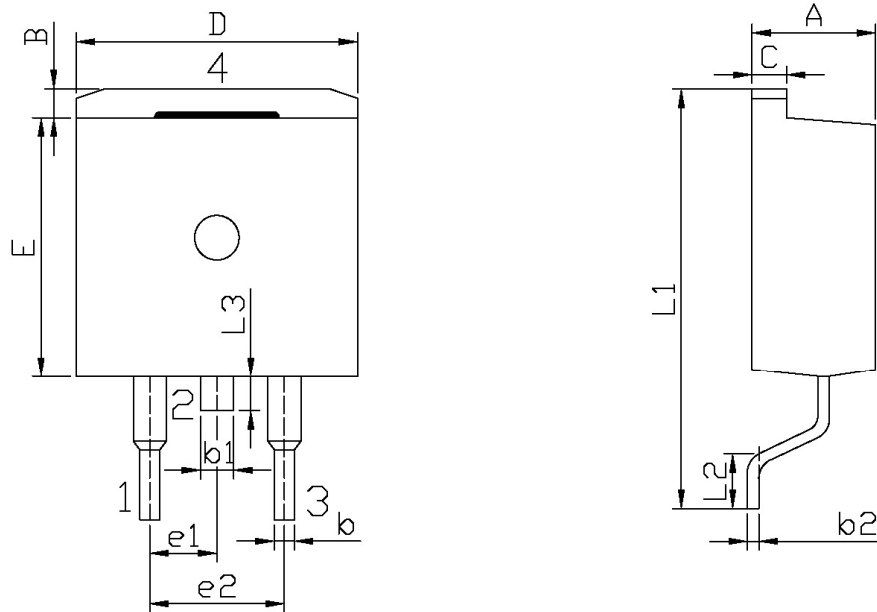

单位: mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
A	4.30	4.70	E	9.00	9.40
B	1.00	1.40	e1	2.34	2.74
b	0.70	0.90	e2	4.88	5.28
b1	1.15	1.35	L1	15.00	16.00
b2	0.40	0.60	L2	2.24	2.84
C	1.20	1.40	L3	1.20	1.60
D	9.80	10.20			

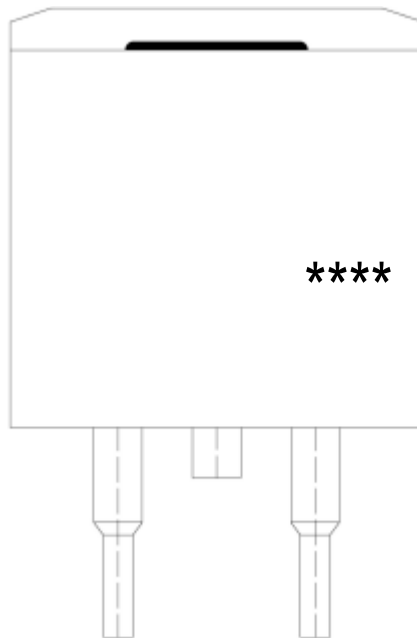


MBRB3045

MBRB3045



Temperature Profile for IR Reflow Soldering(Pb-Free)

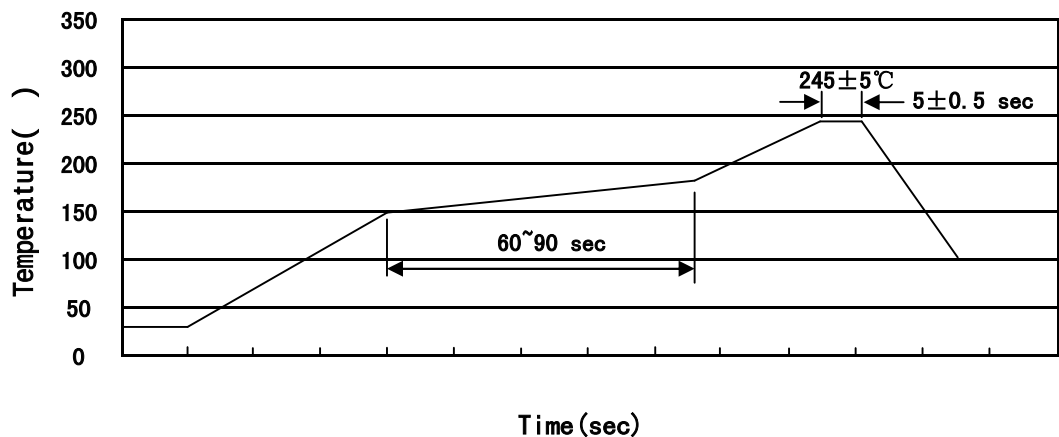

说明：

- 、预热温度 ~ °C，时间 ~ °C
- 、峰值温度 ± °C，时间持续为 ± °C
- 、焊接制程冷却速度为 ~ °C

温度： ± °C 时间： ± °C

套管包装

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Tube 只/套管	Tubes/Inner Box 套管/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Tube 套管	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-263	50	20	1,000	5	5,000	532×33×7.0	555×164×50	575×290×180

卷盘包装

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	Units/Reel 只/卷盘	Reels/Inner Box 卷盘/盒	Units/Inner Box 只/盒	Inner Boxes/Outer Box 盒/箱	Units/Outer Box 只/箱	Reel	Inner Box 盒	Outer Box 箱
TO-263	800	1	800	5	4,000	13" ×24	360×360×50	385×257×392