"Yت / Descriptions

SOT-23 PNP

◕ È / Features

MMBTA06

٭ ٻ / Applications

Л ف ٌ ٰ ٔ ≠ ع / Equivalent Circuit



ã ﻉ ٍ ٌ / Pinning



ﻁ ʜ ٮ / Marking

≠ ∃ ˜Ą´E ∀ ƒ / Electrical Characteristic Curve

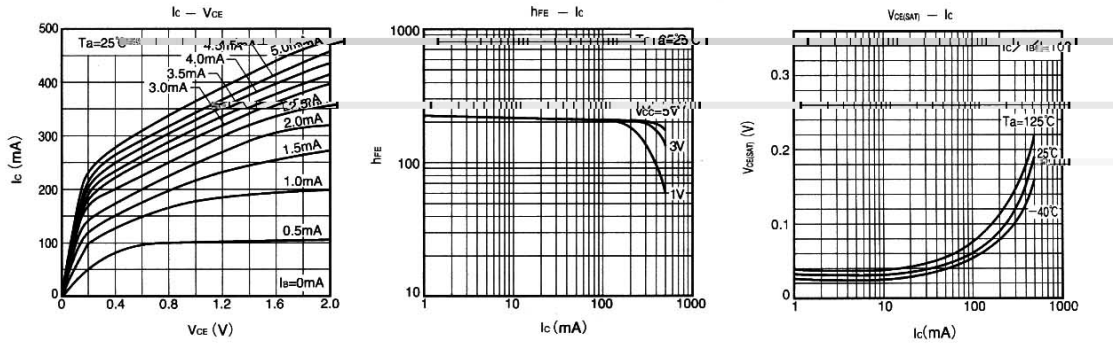

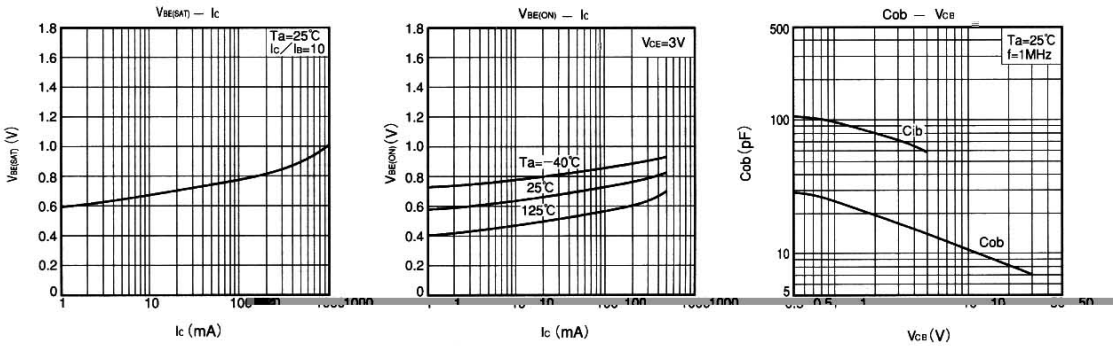



u ĖÒĻ ƒ / Package Dimensions

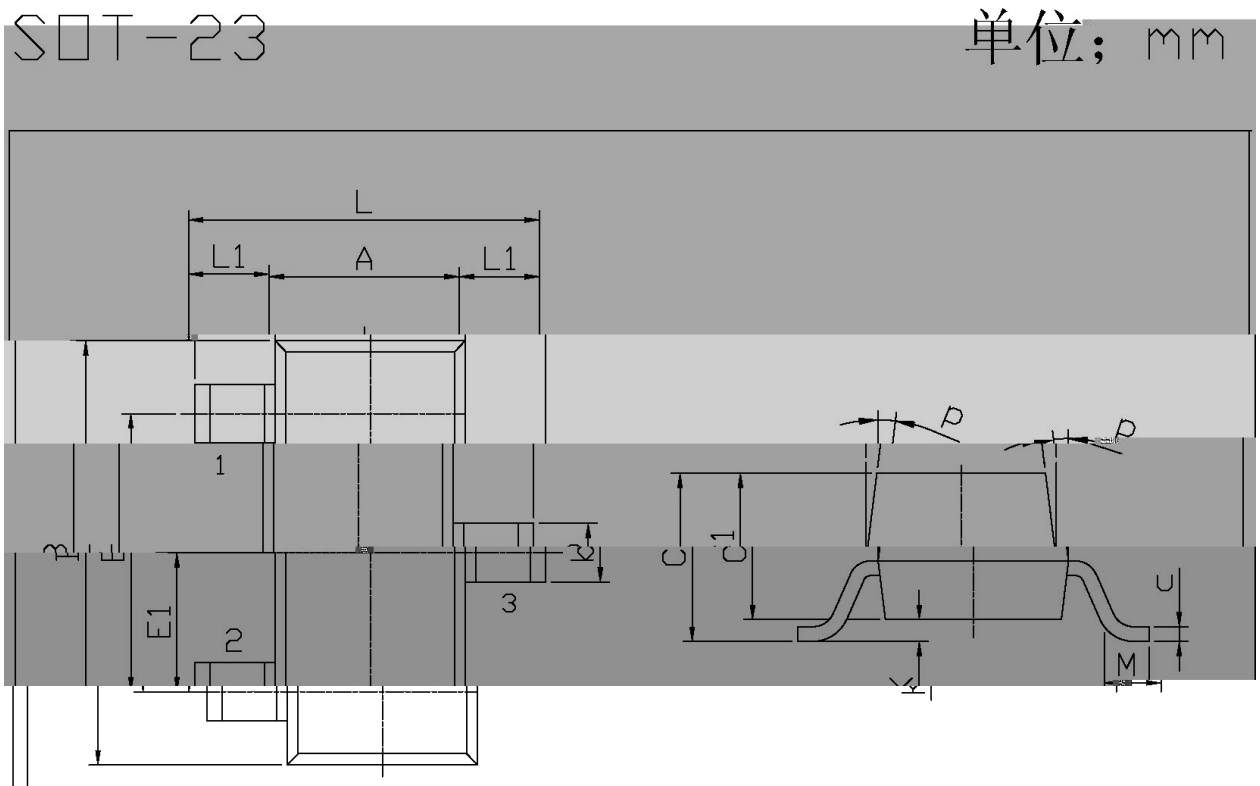

Symbol	Dimensions In Millmeters		Symbol	Dimensions In Millmeters	
	Min	Max		Min	Max
L	2.2	2.7	C	1.30Max	
L1	0.45	0.65	C1	0.90	1.20
A	1.15	1.50	c	0.05	0.20
B	2.70	3.10	K	0	0.10
E	1.70	2.10	M	0.20MIN	
E1	0.85	1.05	P	7°	
b	0.35	0.55			

ł. Ļ Ω / Marking Instructions

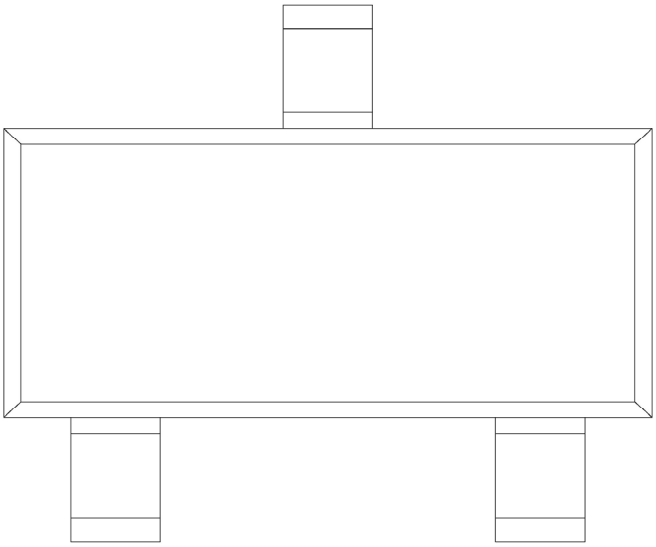

ѭ ʃ ╕ ẘ ´E ⅵ ƒ (ᾠ ƨ) / Wh p shudwxuh Suril oh i ru LU Uhio r z Vro ghulq j +Se0 luhh,

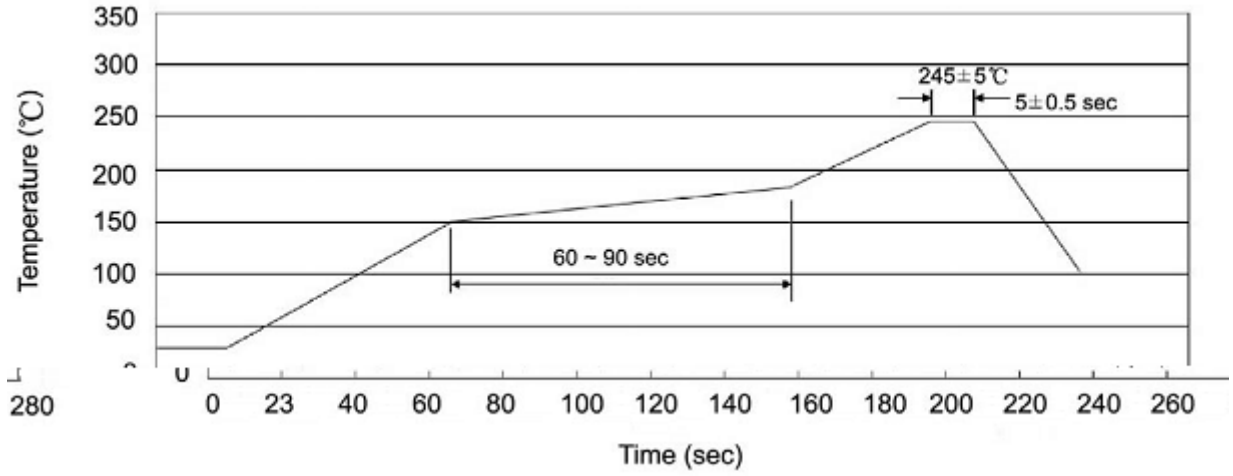

± ± ± ±

ㅓ ŭ ɋ ̄ ˋY Ţ / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ± ± ±

ɒ Ŀ ≮ — / Packaging SPEC.

	Units/Reel /	Reels/Inner Box /	Units/Inner Box /	Inner Boxes/Outer Box /	Units/Outer Box /	Reel	Inner Box	Outer Box
SOT-23	3,000	10	30,000	6	180,000	7 ×8	180×120×180	390×385×205

ä ѵ Ļ Ѽ / Notices