## / Descriptions

60V 3.0A

: :

## / Features

## / Applications

.

## / Equivalent Circuit

## / Pinning

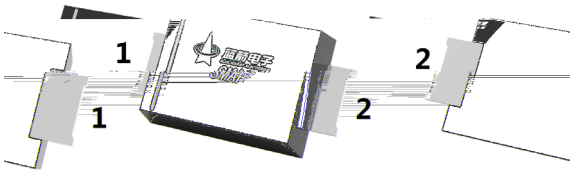


| PIN | DESCRIPTION |
|---|---|
| 1 | Cathode |
| 2 | Anode |

The recommended mounting pad size

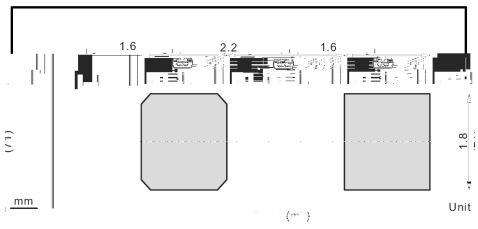


## / Marking

## / Absolute Maximum Ratings(Ta=25 )

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | ( ) | | |
| | | | |
| | | | |
| | θ | | ℃ |
| | | | ℃ |
| | | | ℃ |

)

)

## / Electrical Characteristics(Ta=25 )

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | | 数值 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

## / Electrical Characteristic Curve

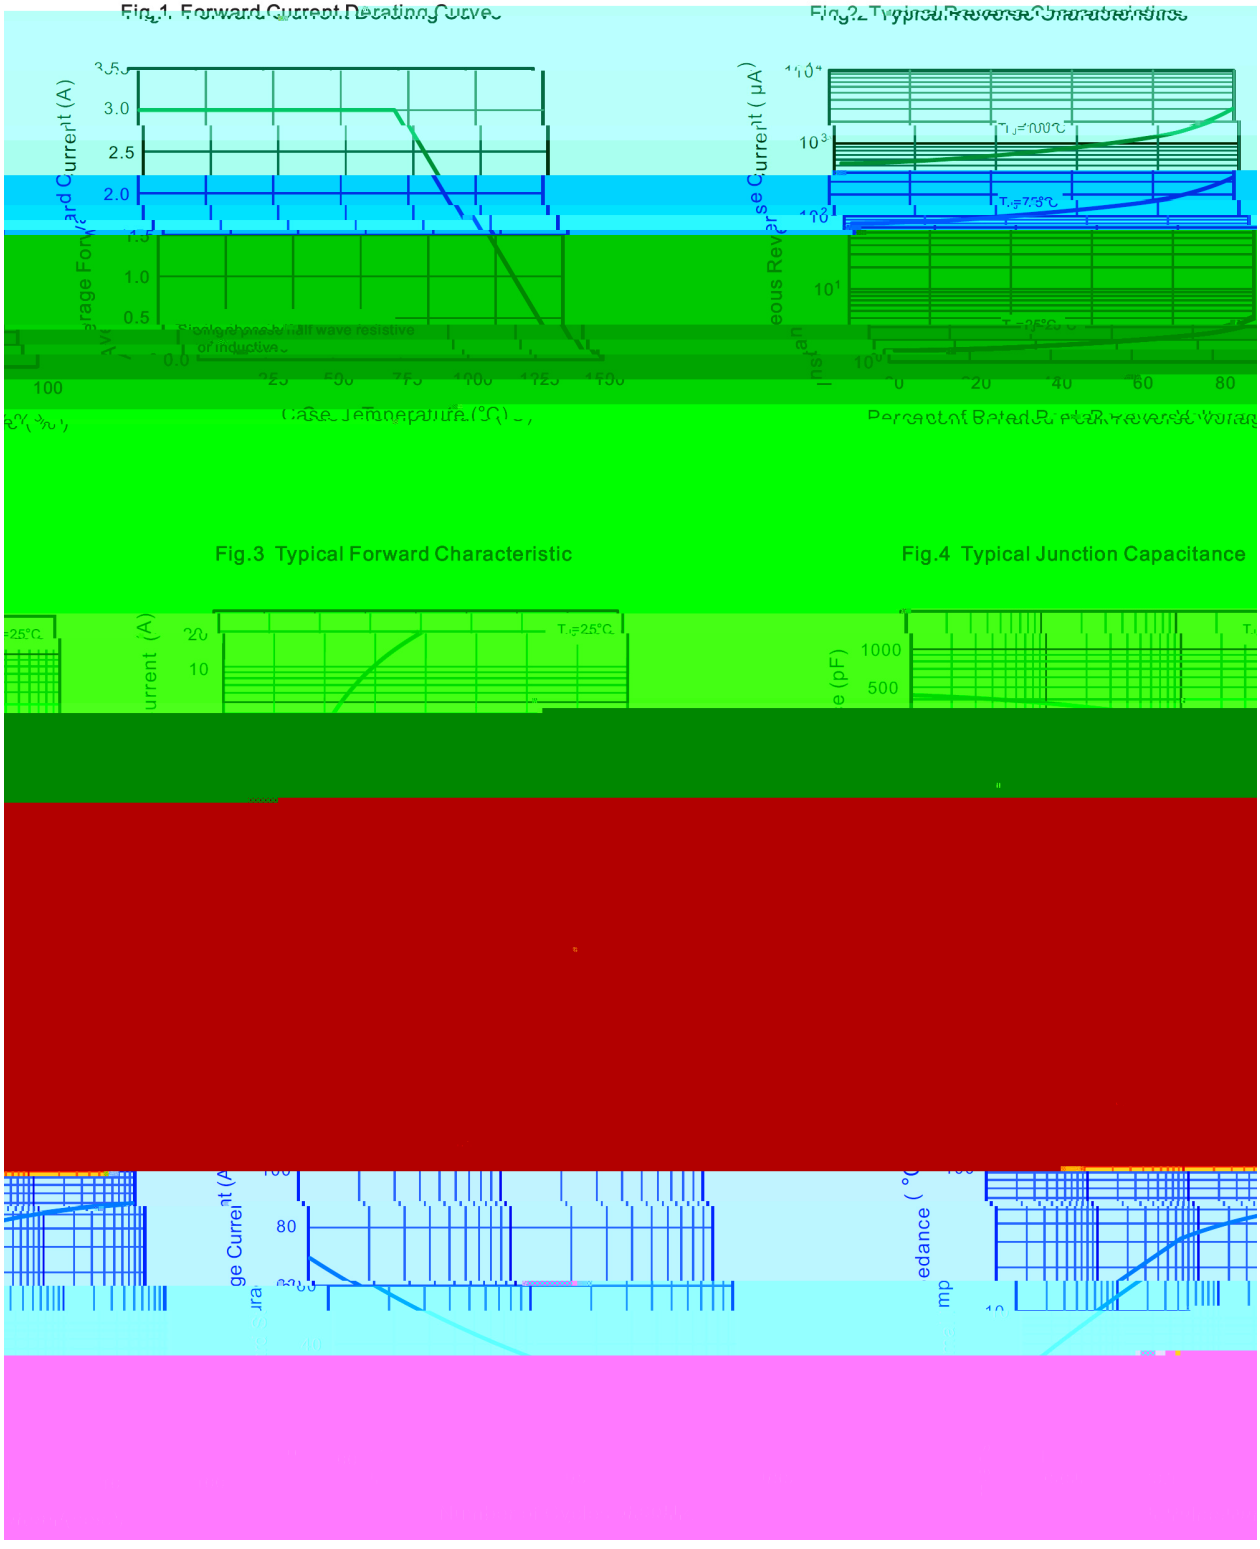

## / Package Dimensions

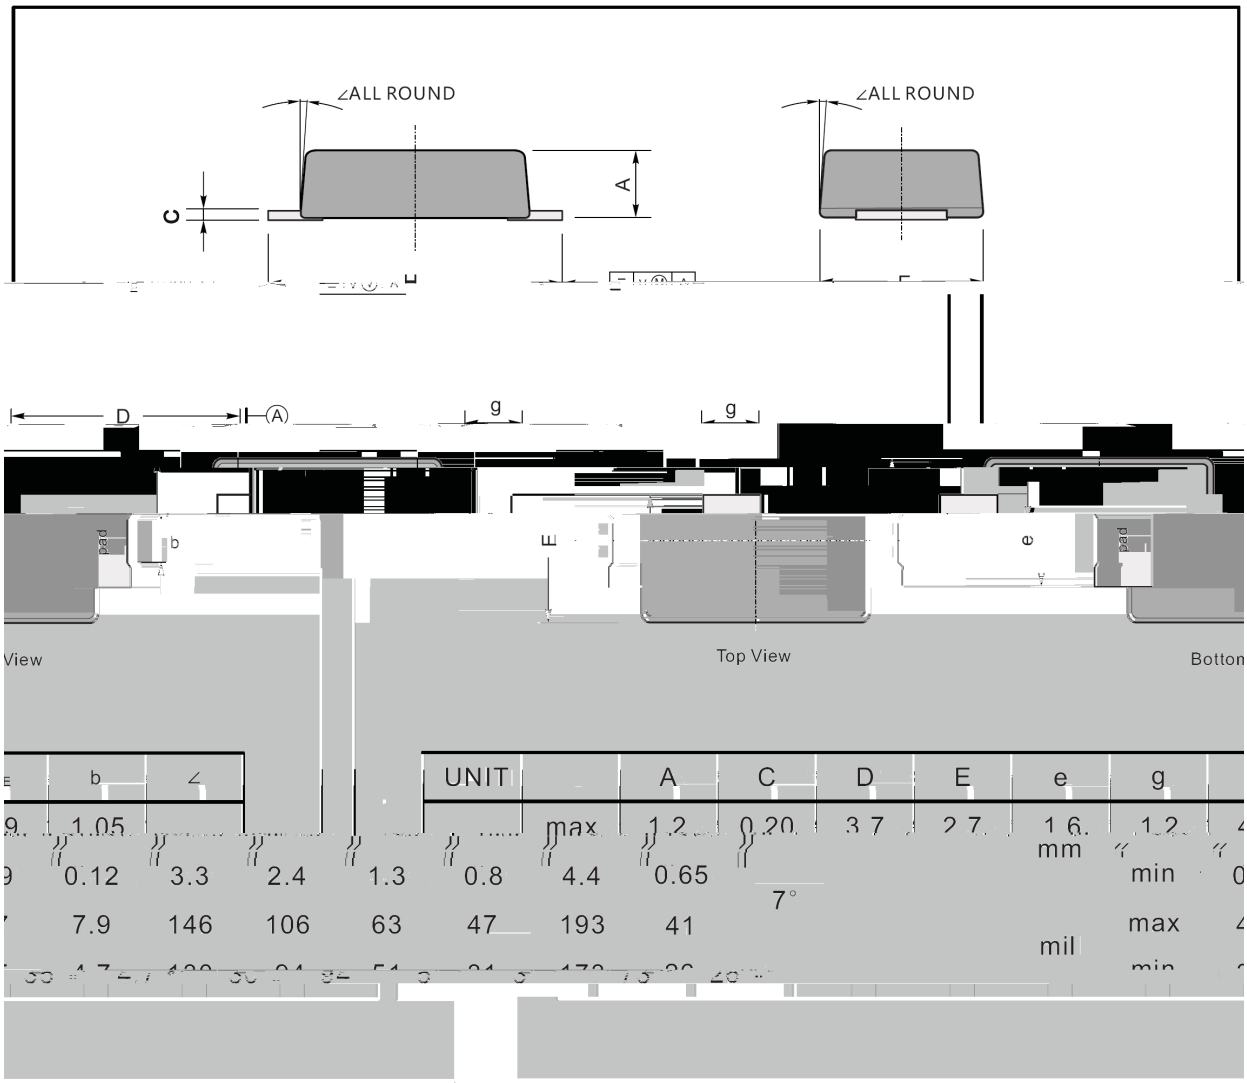


| | b | ∠ | UNIT | | A | C | D | E | e | g | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1.05 | | | max | 1.2 | 0.20 | 3.7 | 2.7 | 1.6 | 1.2 | 4 |
| | | | | | | | | | mm | | |
| 9 | 0.12 | 3.3 | 2.4 | 1.3 | 0.8 | 4.4 | 0.65 | | | min | 0 |
| | | | | | | | 7° | | | | |
| 7 | 7.9 | 146 | 106 | 63 | 47 | 193 | 41 | | | max | 4 |
| | | | | | | | | | mil | | |
| 33 | 4.7 | 5.7 | 130 | 83 | 51 | 83 | 5 | 173 | 75 | 20 | 1 |

## / Marking Instructions

SSL36

****

SSL36

****

## ( ) /

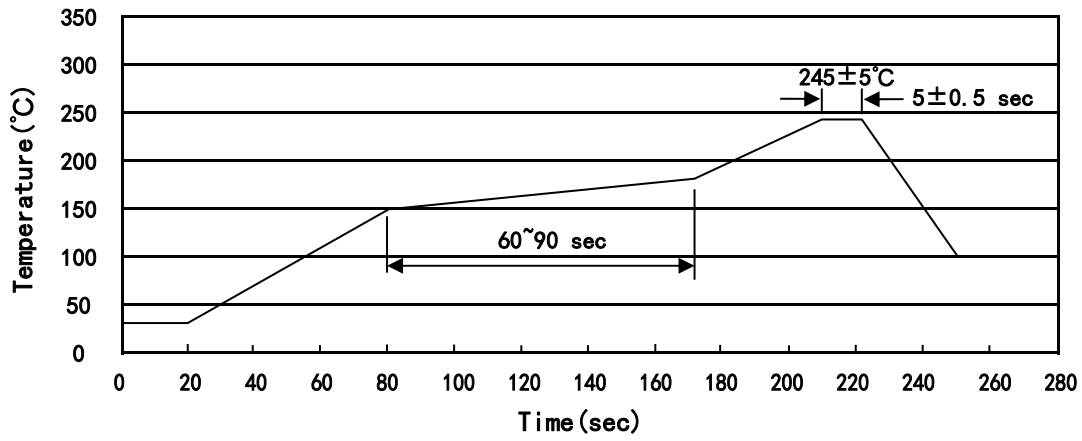


± ± ± ±

## / Resistance to Soldering Heat Test Conditions

± ±

## / Packaging SPEC.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | |
| | | | | | | 〃 | | |

## / Notices