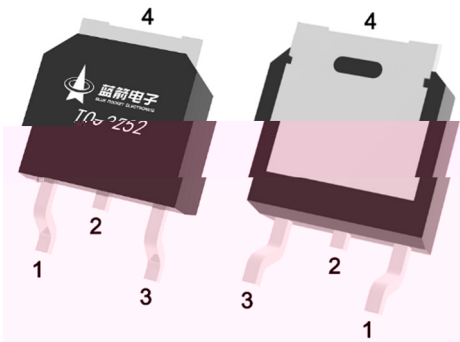

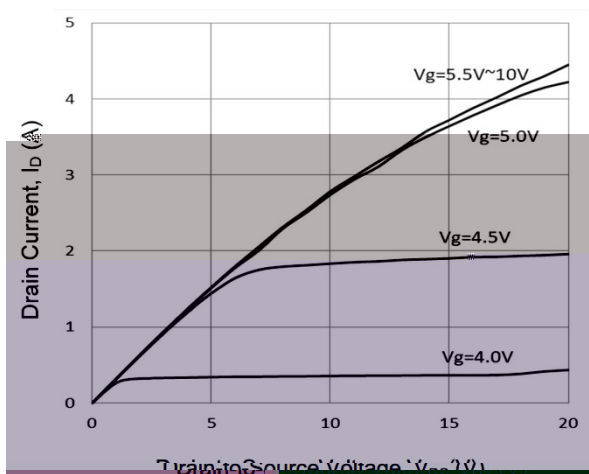
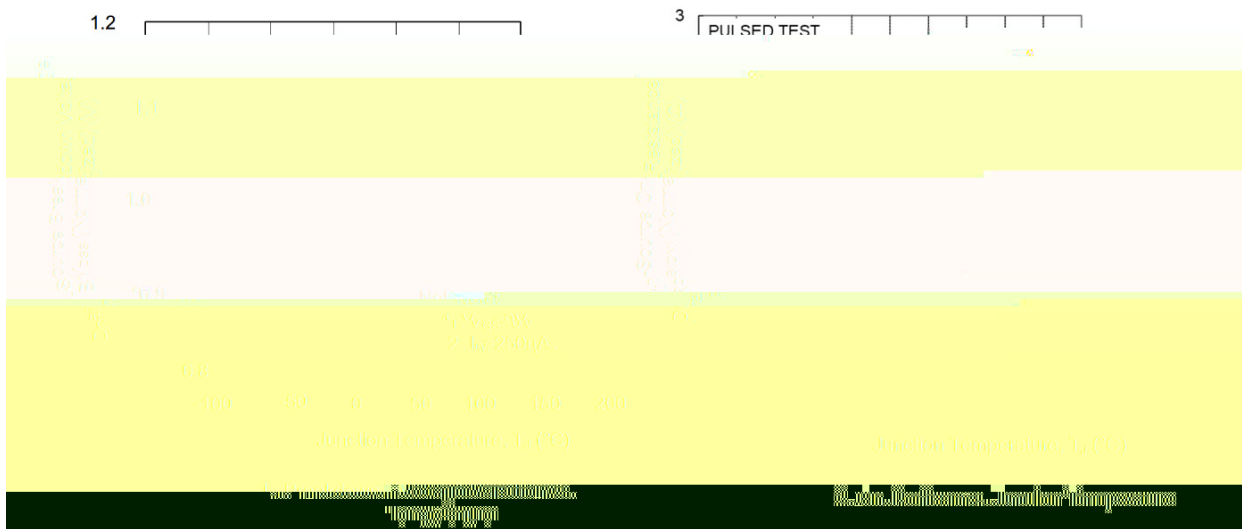
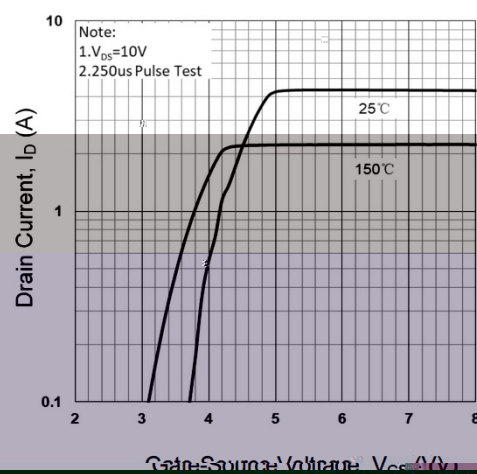





		Ω				




3. On State Characteristics



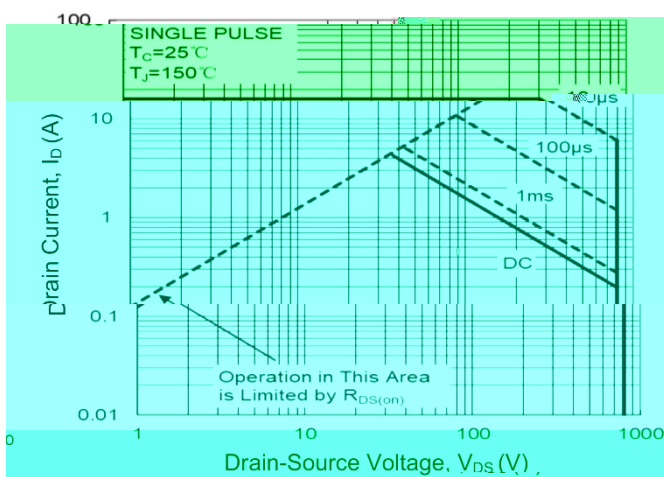
4. Transfer Characteristics















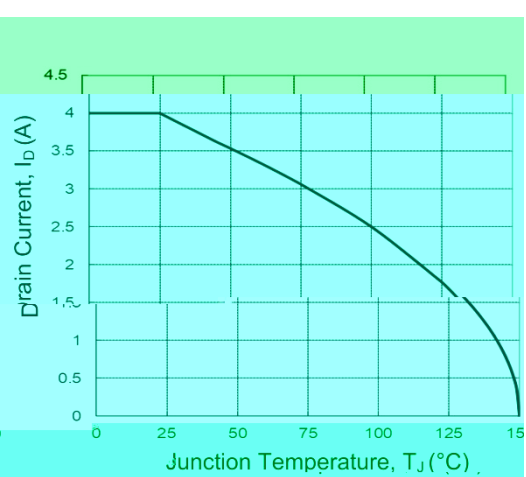
5. Safe Operating Area (SOA)




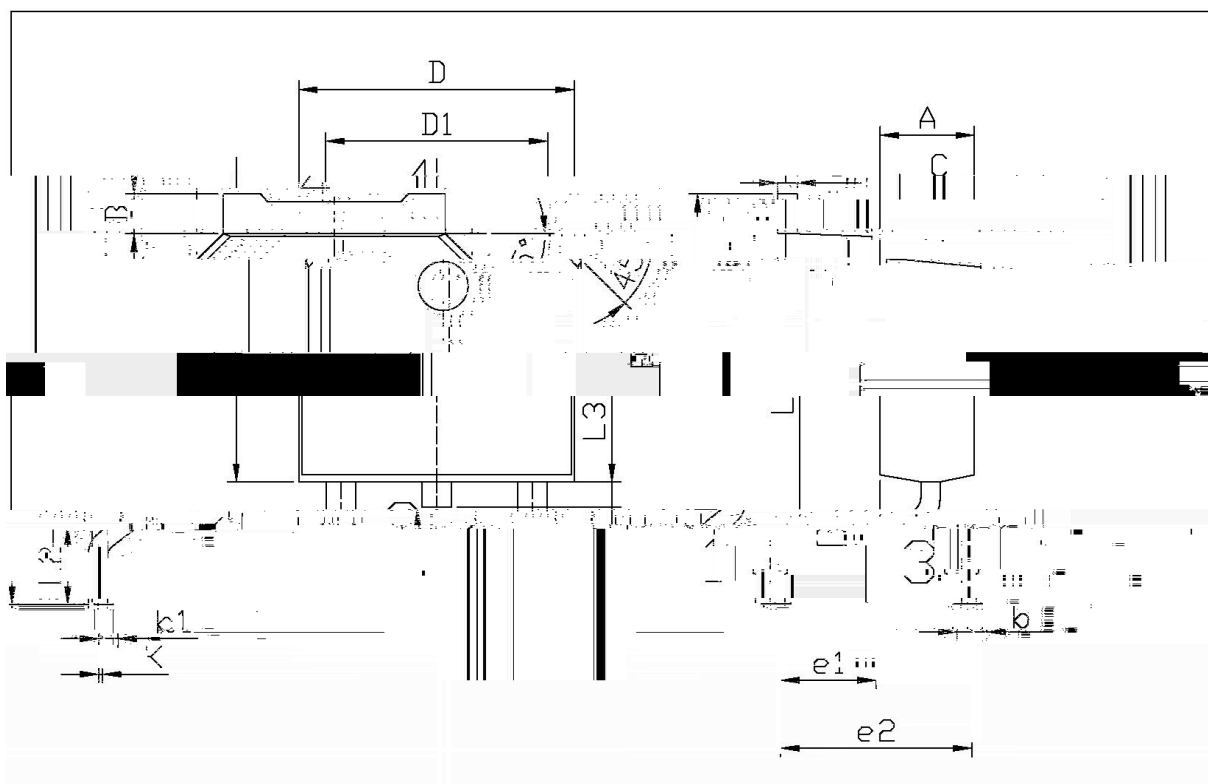6. Maximum Drain Current vs. Junction Temperature




单位: mm

Symbol	Dimensions In Millimeters		Symbol	Dimensions In Millimeters	
	Min	Max		Min	Max
	A	2.20		B	5.95
	B	0.95		C	2.24
	C	0.70		D	4.42
	D	0.45		E	0.55
	E	0.15		F	1.70
	F	0.60		G	6.45
	G	0.90		H	6.75
	H	0.00		I	5.10
	I	0.10		J	5.50

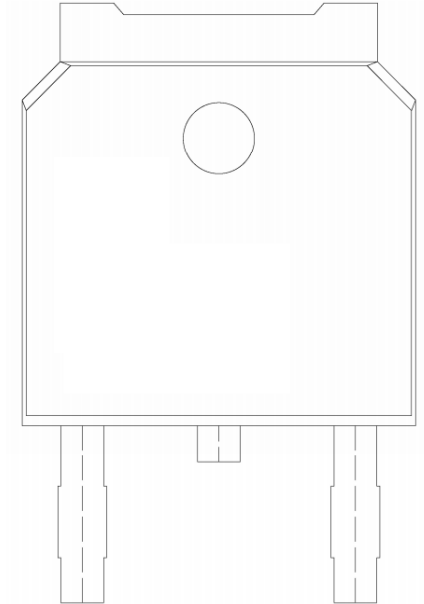

4N80

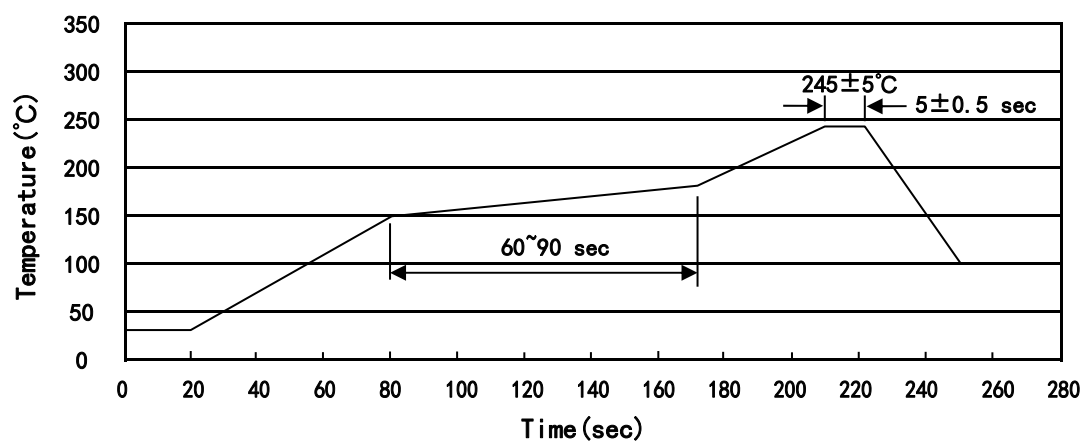

± ± ± ±

± ±

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只 卷盘	卷盘 盒	只 盒	盒 箱	只 箱		盒	箱
						"		

封装形式	包装数量					包装尺寸		
	只 套管	套管 盒	只 盒	盒 箱	只 箱	套管	盒	箱